


Muro Prefabricado de Concreto Nervurado Aeropuerto de Guadalajara

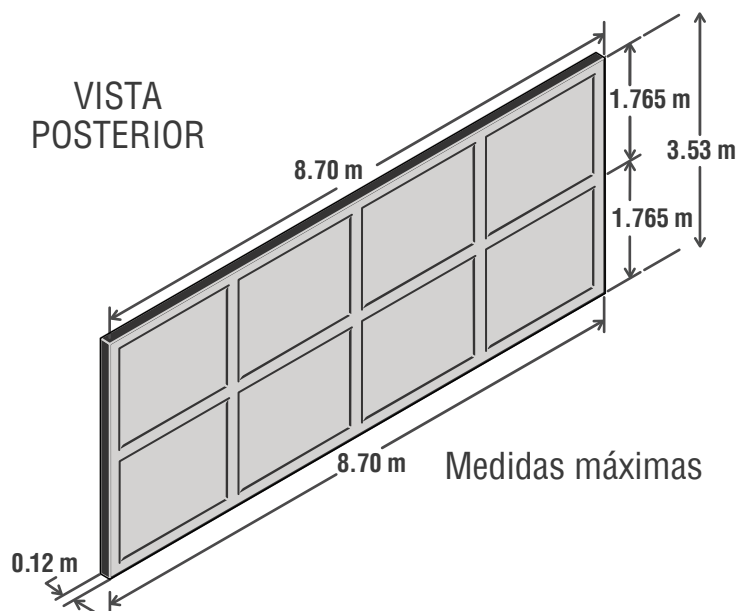

Muro Precolado de Concreto Arquitectónico fabricado sobre Diseño.


INSTALACIÓN

El muro cuenta con elementos para izaje y placas embebidas de acuerdo a diseño para conectarse a estructura de obra.


VENTAJAS:

- Bajo peso.
- Ahorro en la construcción de cimentación y estructuras en el gral.
- Resistencia al fuego, la fusión comienza a los 900°C.
- Propiedades acústicas y térmicas mayores al concreto convencional.


Las Piezas pueden ser instaladas por **Grupo Napresa**, previo análisis de la estructura y elaboración de ingenierías de detalle para lo cual se requiere el proyecto arquitectónico y el cálculo estructural.

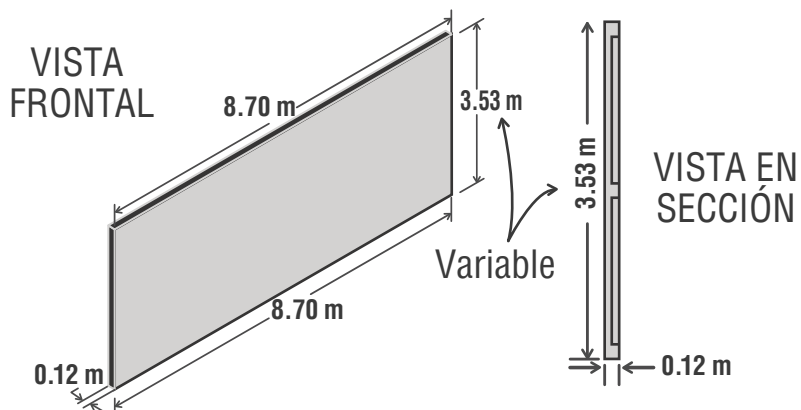

Concreto estructural y arquitectónico
 $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$



Refuerzo con varilla Tec. 60
Placas acero de 3/8" A-36




Aditivos impermeabilizante integral
y HRWR.




Volumen:
rectas, según el proyecto.




Tipo:
Nervurado




Espesor:
12 cm



Peso promedio:
148 kg/ m²




Color:
Blanco con pigmentación natural,
respaldo color gris.




Acabado:
martelinado 1000 picos




Transporte en plataforma o cama
baja y la instalación se realizan con
grúa.



Conexiones:
el caso típico combina placas soldadas
a la estructura y conectores móviles.



Juntas:
calafateo con sellador elástico de
poliuretano. Respaldo de polietileno
celular expandido.



Tratamiento de la superficie:
sello hidrofugante y protector
anti-hongos.