




Block Ranurado 15x20x40 cm

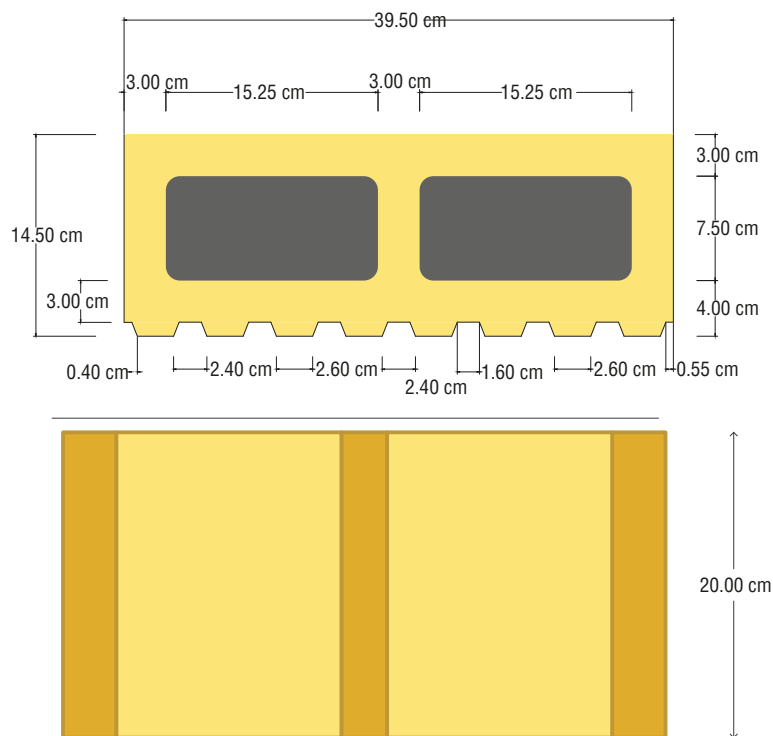


Módulo hueco de concreto vibrocompactado para la construcción de sistemas de muros.

INSTALACIÓN:


Para la construcción de un muro con block hueco intermedio deberá hacerse un cálculo estructural específico del proyecto a realizar, ya que cada obra presenta condiciones diferentes de suelo, carga, dimensiones, etc. Independiente a la estructura de dalas y castillos, se recomienda colar en los huecos del block una varilla a cada 80 cm perpendicular a las dalas anclándose a ésta, y una escalerilla a cada 60 cm paralela a las dalas.

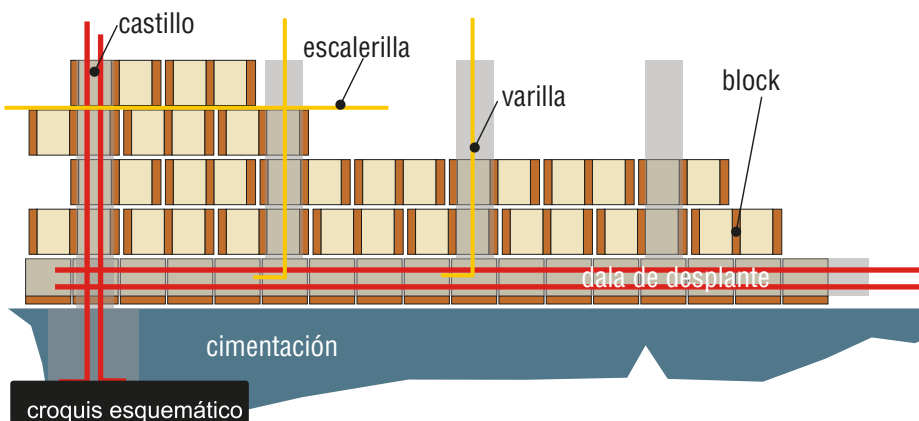


Tolerancia dimensional de
± 3 mm.



Paredes rectas.




Superficie ranurada.




Área total o bruta: 572.75
cm².




Área de huecos: 228.75
cm².



Área neta o de paredes:
334 cm².




Resistencia a la compresión
simple: 90 kg/cm² en área
neta de paredes.




Densidad: 2,080 kg/m³.




Absorción: 17.95%.




Peso: 16.8 kg/pza.



Rendimiento: 12.7 pz/m²
(Sin considerar la junta).



Pigmentación integral en
tonos gris, rojo, ocre, café y
negro.



Estiba a 8 piezas de altura
máximo, sobre superficie
nivelada.