



Bovedilla de Jalcreto T15 de 50


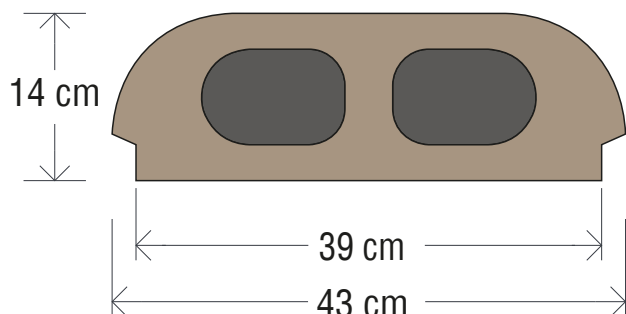


Módulo hueco prefabricado en jalcreto, cuya sección coincide con el patín inferior de la vigueta T15; funciona como una cimbra para la capa de compresión y aligerante de la losa.

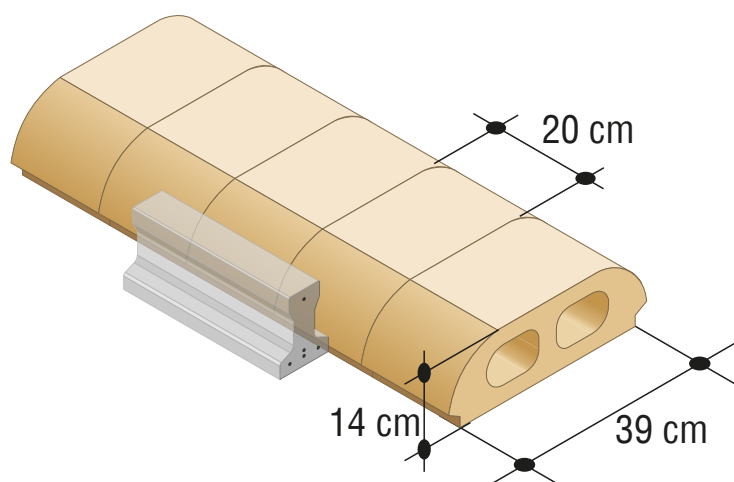

INSTALACIÓN:


Niveladas las dalas o el armado de estas, marque 60 cm de espaciamiento para colocar las viguetas, una vez elevadas, sitúe una bovedilla en cada extremo del claro a cubrir con el fin de corregir el espaciamiento para luego completar la hilera. Tienda la malla y cuele 5cm de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ humedeciendo previamente las bovedillas. No pise sobre las bovedillas ni rellene las cuñas con mezcla u otro material antes del colado de concreto.

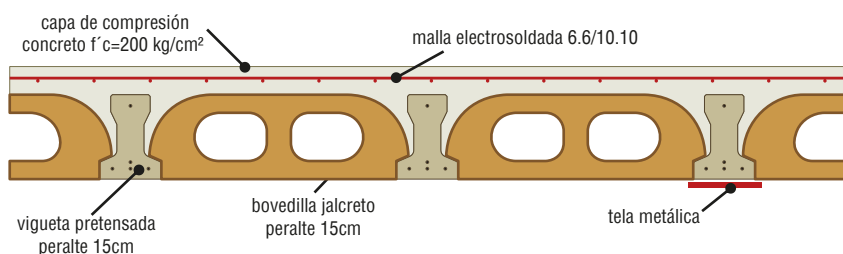


Tolerancia dimensional: $\pm 1 \text{ cm}$




Espesor promedio de paredes: 3 cm




Ceja remetida: 2 cm x 3 cm




Distancia a ejes de vigueta: 50 cm




Usos:
para instalarse con vigueta pretensada Napresa. (Otras secciones de concreto o acero generarán un desfase en el asiento de las piezas)




Resistencia a la compresión:
fabricada con un jalcreto de resistencia tipo 30 kg/cm^2




Superficie porosa




Peso por pieza: 9.6 kg
(en estado seco)



Pigmentación natural de los agregados de jalcreto



Consumo: 10.0 pza/m²
(incluyendo el área de vigueta)



Corte: disco de diamante



Utilice metal desplegado en el borde de la vigueta para recibir el aplanado



Estiba: induzca una trabazón entre piezas a una altura máxima de seis camas y sobre una superficie nivelada. 126 pzas x tarima.