




## Adoquín pentagonal acabado app ( Architectural Precast Pavement )

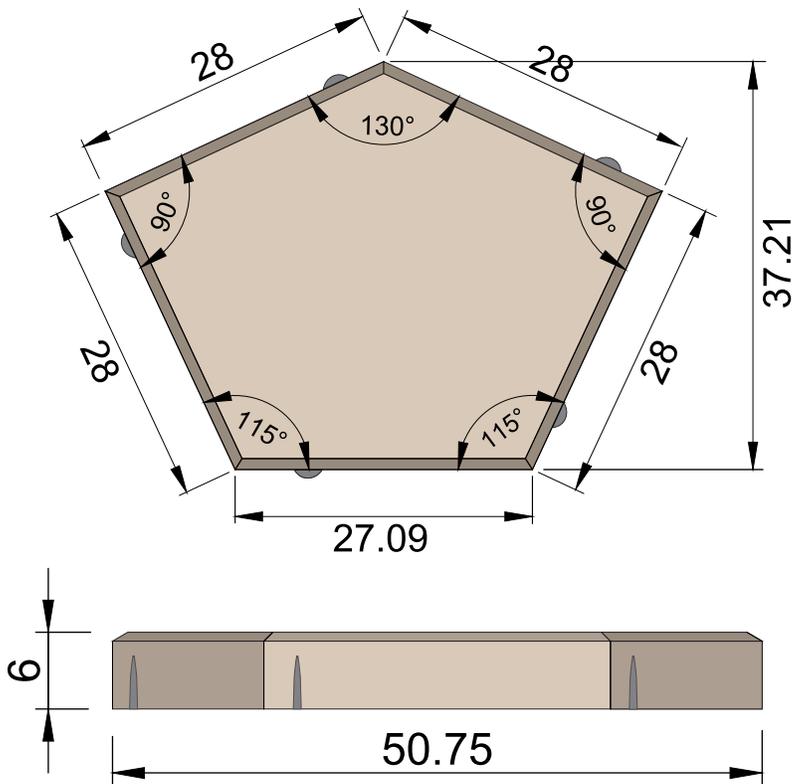


Pieza sólida de concreto arquitectónico, utilizada para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos.

### INSTALACIÓN:


Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

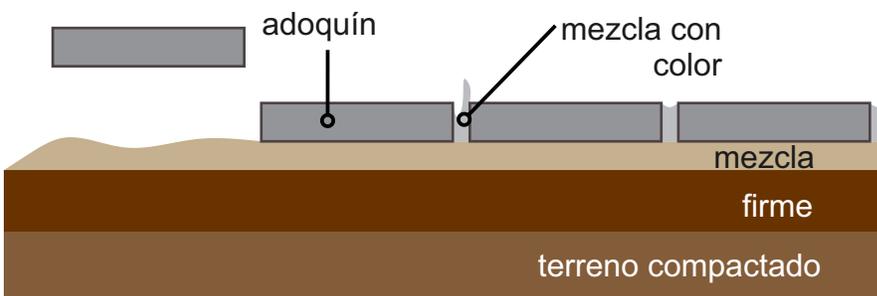


Tolerancia dimensional de  $\pm 3$  mm.




Bisel superior de 3mm x 8mm.




Separador lateral semicircular de 4mm.




Aristas laterales obtusas y rectas.



Paredes laterales rectas.




Peso por pieza: 14.145 kg.




Resistencia a la compresión:  $300.0 \text{ kg/cm}^2$ .\*

\*Resistencias mayores sobre pedido.




Resistencia a la abrasión: 0.16%.



Uso peatonal.


\*Variable en resistencias especiales.




Acabado en superficie: semiliso o martelinado (picado fino).



Pigmentación integral. Colores rojo, ocre, café, chocolate y negro.



Rendimiento:  $8.0 \text{ pz/m}^2$  (considerando la junta de instalación).



Estiba a 12 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.