



Adoquín basalto 5•10•10

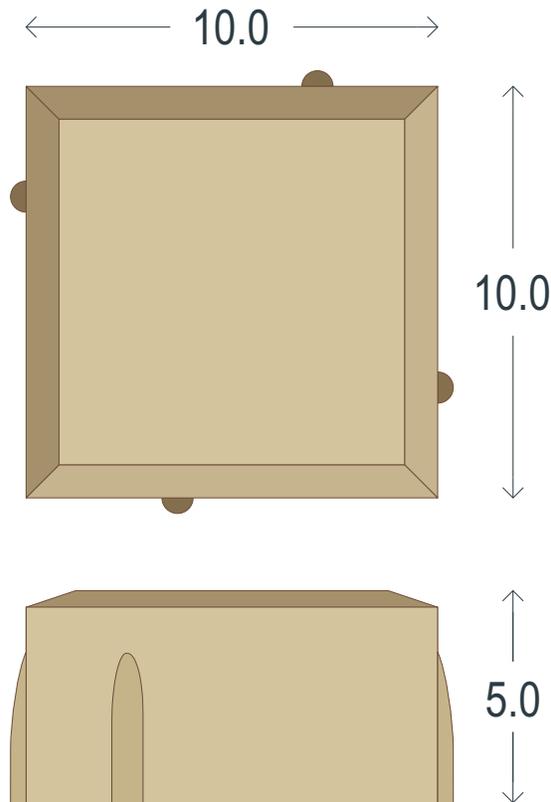

Módulo sólido de concreto simple vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos.

INSTALACIÓN:

Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

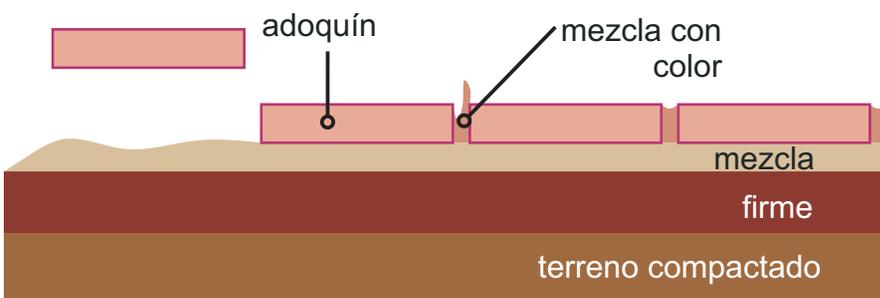

croquis esquemático

	Tolerancia dimensional de $\pm 3\text{mm}$.
	Bisel en la cara superior de 4mm x 8mm.
	Separador lateral semicircular de 5mm.
	Combinación de aristas laterales rectas y obtusas.
	Paredes laterales rectas.
	Peso por pieza: 1.2 kg.
	Resistencia a la compresión: 150 kg/cm^2
	Resistencia a la abrasión: 0.16%
	Uso Peatonal. (Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias mayores)
	Pigmentación integral en tonos gris, rojo, ocre, café y negro.
	Consumo: 48 pza/m^2 considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)
	Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.