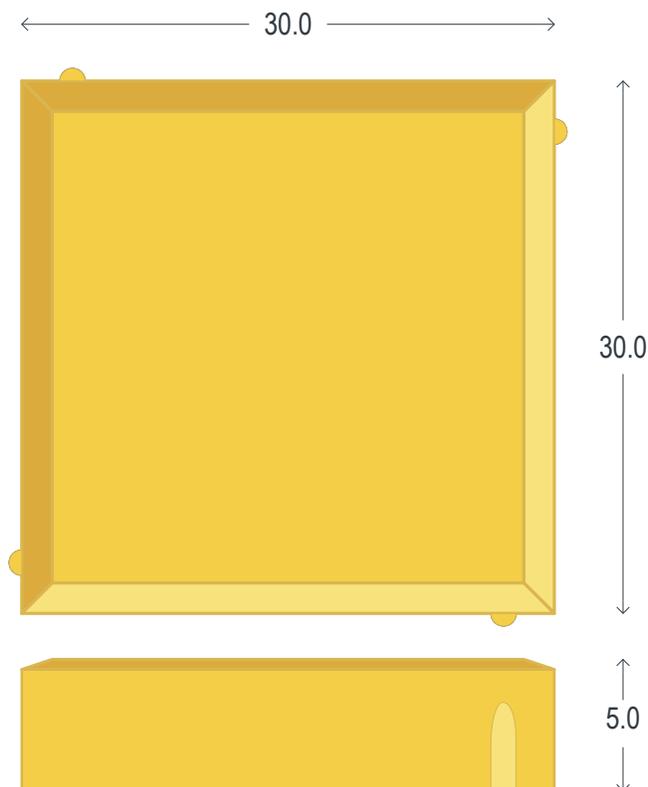


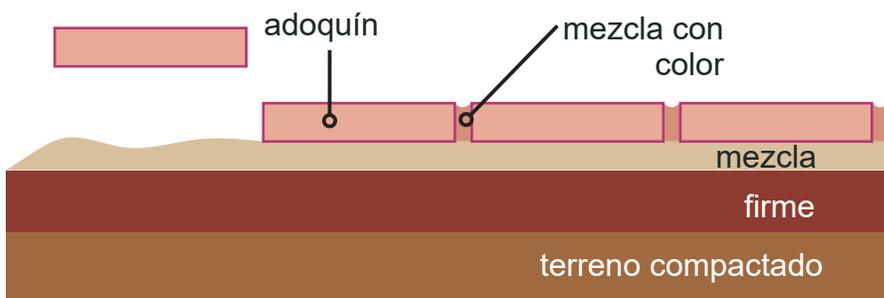
Adoquín Peatonal 30•30•5










Módulo sólido de concreto simple vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos.

Instalación:

Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.



croquis esquemático

	Tolerancia dimensional de $\pm 3\text{ml}$.
	Bisel en la cara superior de 4mm x 8mm.
	Separador lateral de 5 mm.
	Aristas rectos.
	Paredes laterales rectas.
	Peso por pieza: 8.60 kgs.
	Resistencia a la compresión: 150, 200, 250 y 300 kg/cm^2
	Resistencia a la abrasión: 0.16%
	Uso Peatonal. (Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias mayores)
	Pigmentación es Gris, Gris Oscuro, Negro, Café, Rojo, Marshall y Chocolate
	Consumo: 10.7 pza/ m^2 considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)
	Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.