



Adoquín Europa

Disponible 3 medidas

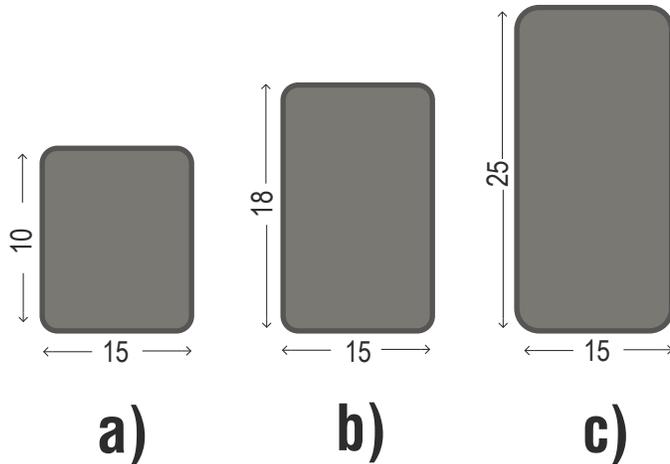


INSTALACIÓN

Sobre la sub-base con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiende una cama de arena de 3 a 4 cm. de espesor máximo, colocando encima el adoquín y junteando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivela y hace penetrar la arena perfectamente en las juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo a la obra.

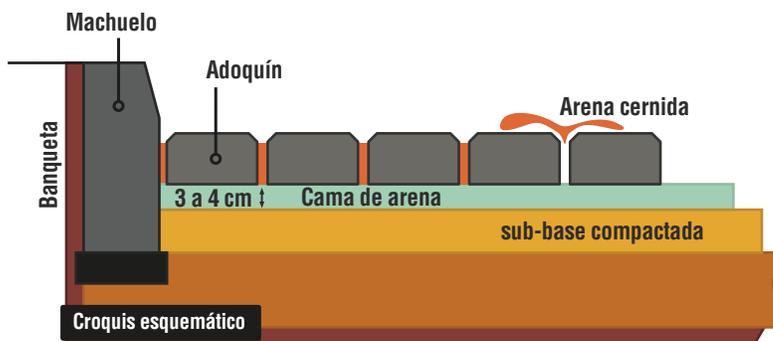


Los datos indicados en ésta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.

Los colores de las ilustraciones son aproximaciones para un contraste comparativo de diseño. Para los tonos reales de fabricación obsérvese una muestra física y considérese que, éstas mismas, podrán tener variaciones razonables dependiendo del banco de arenas.



Adoquín para pavimento, figura rectangular, tipo 250 de dos pastas. Pieza con esquina boleada o redondeada.



Disponible en 3 medidas:

- a) 10 x 15 x 8 cm
- b) 18 x 15 x 8 cm
- c) 25 x 10 x 8 cm




En colores:

Gris, gris oscuro, negro, café, marshall, rojo y chocolate.



Resistencia:

250 y 300 Kg./cm² a la compresión simple.



Rendimiento Aproximado:

- a) 65 pz./m²
- b) 36 pz./m²
- c) 26 pz./m²




Peso:

- a) 2.6 kg/pz.
- b) 3.8 kg/pz.
- c) 5.2 kg/pz.



Uso:

Pavimento vehicular.



Estibar en superficie nivelada a no más de 15pz de altura.



No deben instalarse a hueso.

Sugerimos que las piezas traen un ligero resaque lateral que asegura su instalación con la junta mínima recomendada.