


## Adoquín Biselado de 20x40x4 cm

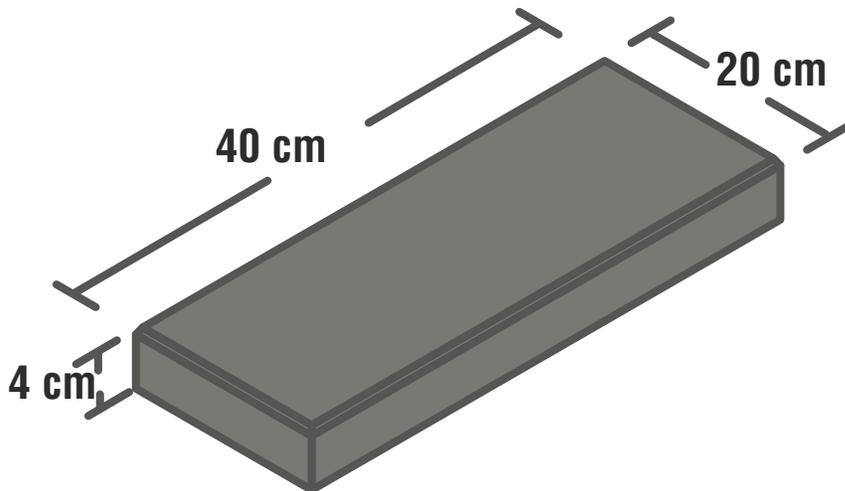


Pieza rectangular prefabricada de concreto con dimensiones de acuerdo a la figura.

### Instalación

Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.


Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

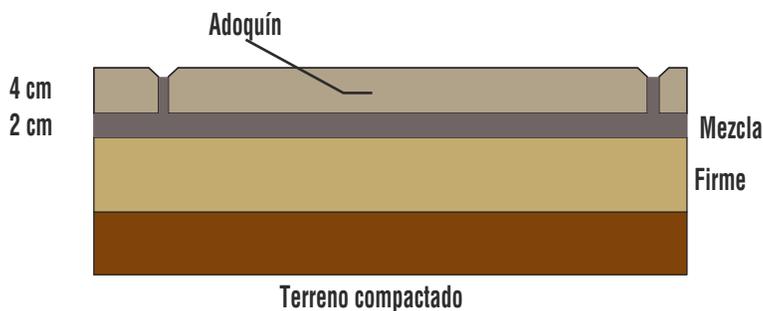

croquis esquemático



Tolerancia dimensional de  $\pm 3$  cm.




Espesor de 4.0 cm



Biselado de 7.0 mm en perímetro de vista superior



Tipo: Rectangular  
Adicional: Granos de marmol




Concreto de resistencia T300  
Peso por pieza: 5.52 pza/m  
Peso por m : 69 kg




Uso: Pavimento peatonal  
Superficie: Picado fino



Pigmentación integral: Color natural, gris oscuro, marshall, negro, cafe y rojo



Estiba a 15 piezas de altura máxima, sobre superficie nivelada



De ser necesario el corte, utilice disco para concreto