




Adopasto circular Ø15x8cm

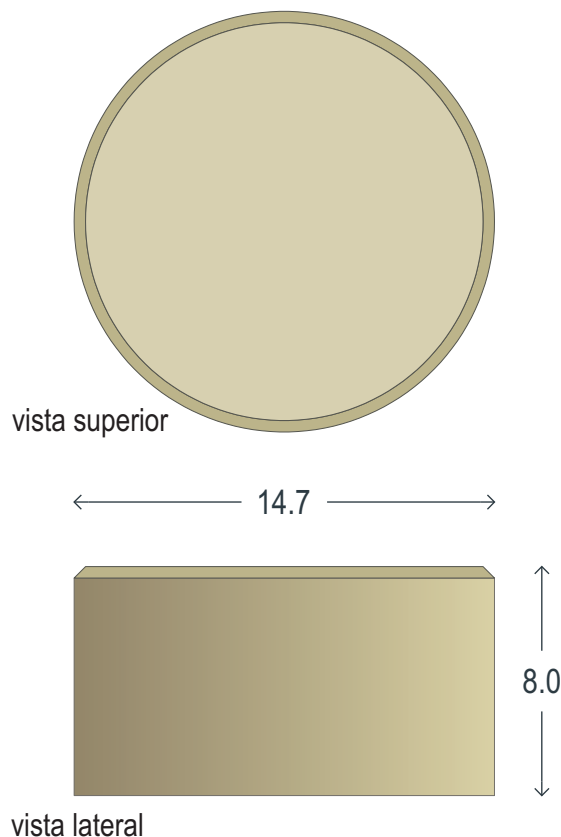

Módulo sólido de concreto vibrocompactado para la construcción de sistemas de pavimentos permeables o verdes.

INSTALACIÓN:


Sobre una compactación adecuada de la sub-base, colocar cama de arena de río cribada, de 3 a 4 cm de espesor y poner encima el adopasto con 6 mm de junta entre piezas y asentando perfectamente sobre la cama de arena. Proceder al llenado de los huecos con tierra vegetal, recortar los trozos de pasto y sembrar.

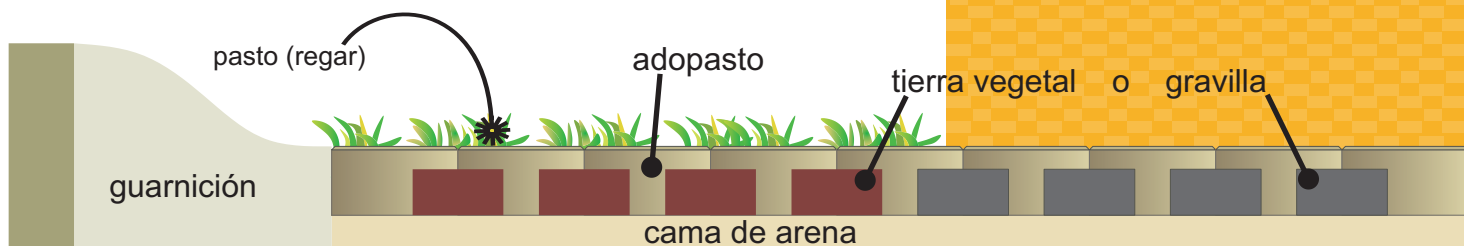


Tolerancia dimensional de $\pm 3\text{mm}$.




Caras laterales rectas.




Bisel en la cara superior.




Superficie permeable: 21%.




Resistencia a la compresión: tipo 250 kg/cm^2 .



Peso por pieza: 3.0 kg.




Uso vehicular en calles de baja velocidad.



Rendimiento: 44.4 pza/m^2 colocado linealmente.



Pigmentación: gris natural.



Estiba a 10 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.