




Adoquín APP Romboide 28x40x5 cm

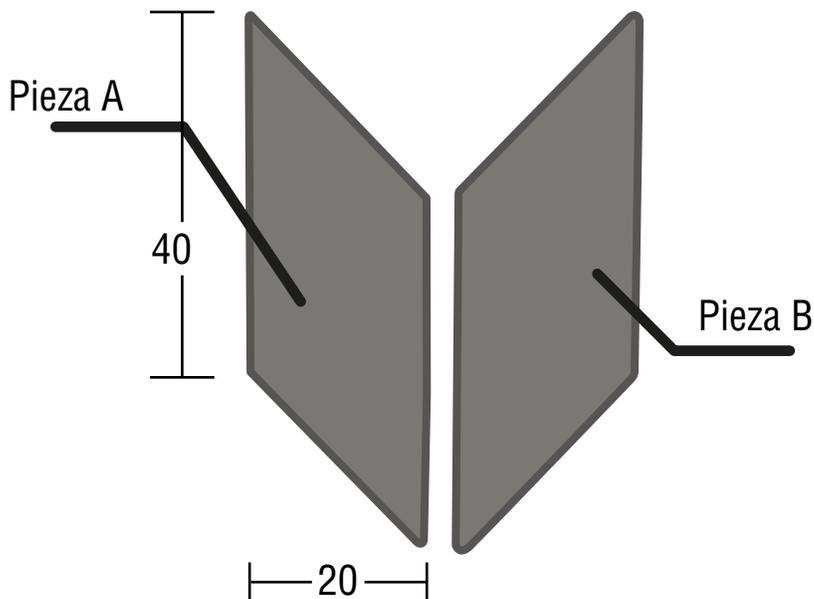


Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos flexibles.

INSTALACIÓN:

Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizan color para mejor apariencia. Deberá consultarse un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones particulares de acuerdo con cada tipo de suelo y las condiciones de la obra.

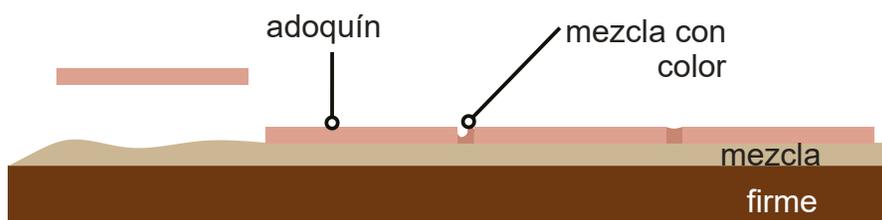


Tolerancia dimensional de $\pm 3\text{mm}$.




Bisel en la cara superior de 4mm x 5 mm




Separador lateral semicircular de 3mm




Aristas laterales de 45° y de 135°



Paredes laterales rectas




Pesos por piezas: 7.4 kgs aproximadamente



Resistencia de 300 o 500




Uso Peatonal



Consumo: 12.5 pza/m considerando la junta de instalación.
(Prevea desperdicios).



Pigmentación integral: Marshall, gris claro, medio u oscuro, negro medio, rojo café medio y café.



Acabado martelinado (cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte, utilice distinto para concreto.