



Rejilla 30x30x10 cm

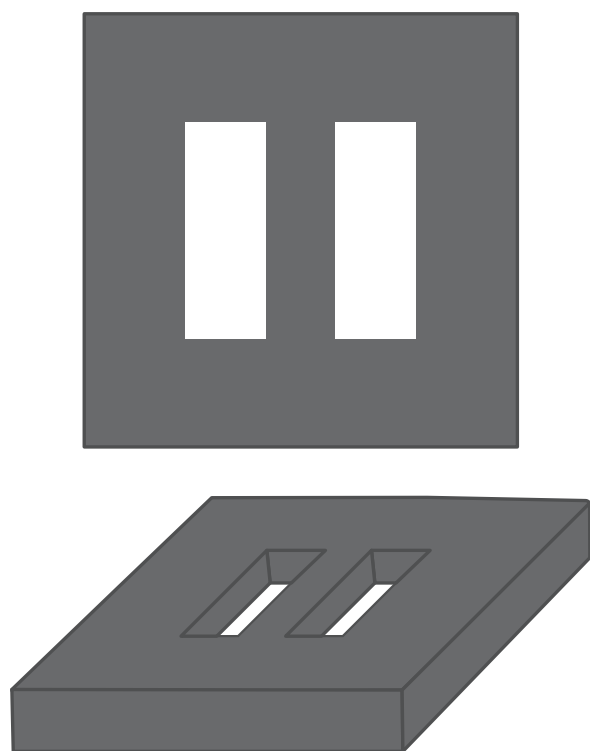

Módulo sólido de concreto armado para zonas de permeabilidad de agua en pavimentos.


INSTALACIÓN:

Se recomienda asentarlos con mortero sobre el borde de la canaleta que deberá tener la sección y resistencia adecuadas para recibir el prefabricado.

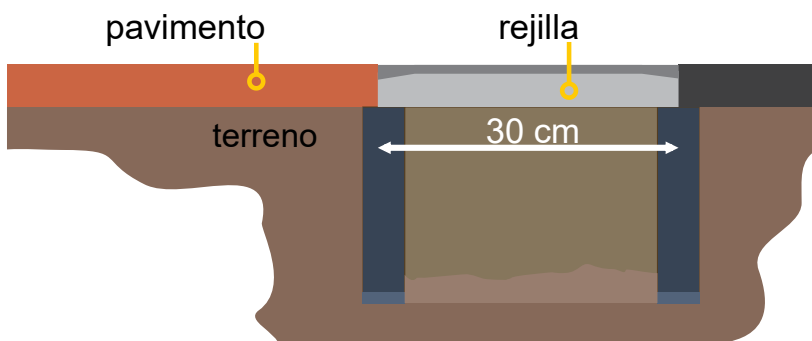

croquis esquemático

Los datos indicados en ésta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.



Tolerancia dimensional de ± 1 cm.

Puede presentar deflexiones mínimas



Bisel en arista superiores de 1 cm.




Sin separadores laterales.




Arista rectas de 90° grados.




Ranuras longitudinales (2) 4 x 12 cm.




Concreto tipo $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ y Armado Varilla tec 60.



Peso: 13.5 kgs/pza y Rendimiento 11.10 Pzas/m²



Uso: Permeabilidad y conducción de agua en áreas peatonales.



Acabado semiliso y pigmentación gris, rojo, marshal, café y chocolate.



Estiba de canto sobre superficie limpia y nivelada