


Adoquín Biselado 20x40x4 cm

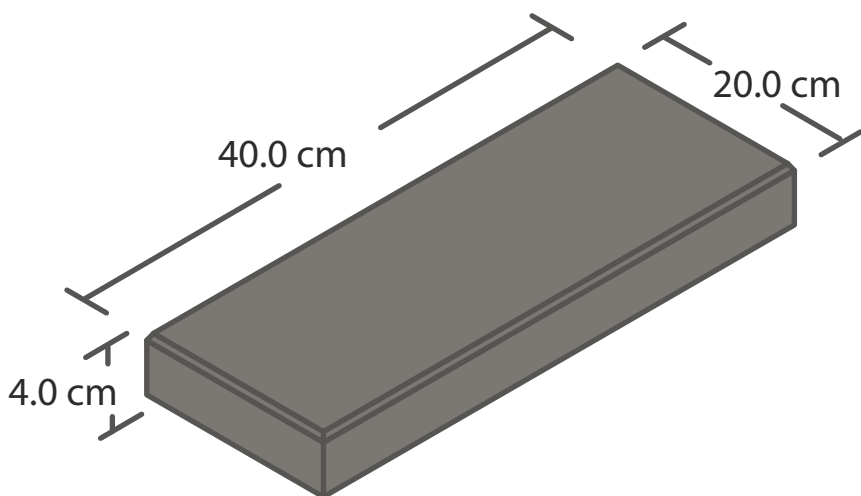


Pieza rectangular prefabricada de concreto con dimensiones de acuerdo a la figura.


INSTALACIÓN

Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.


Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

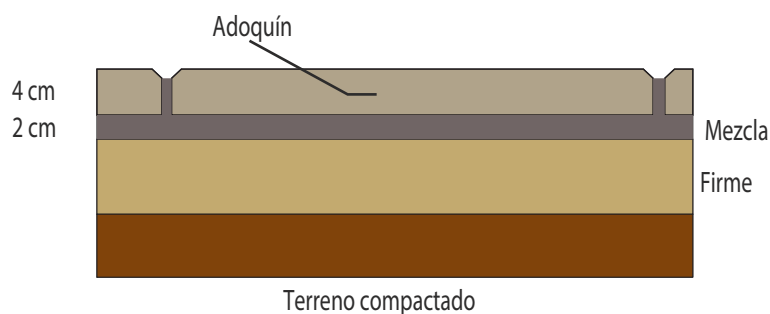

croquis esquemático




Tolerancia dimensional de ± 3 cm.



Espesor de 4.0 cm




Biselado de 7.0 mm en
perímetro de vista superior




Concreto de resistencia T200
Peso por pieza: 6.2 pza/m




Uso: Pavimento peatonal
Superficie: Semiliso



Pigmentación integral: Color
natural, gris oscuro, marshall,
negro, café y rojo



Estiba a 15 piezas de altura
máxima, sobre superficie
nivelada



De ser necesario el corte,
utilice disco para concreto