



Block Semiliso 20x20x40 cm, 90 kg

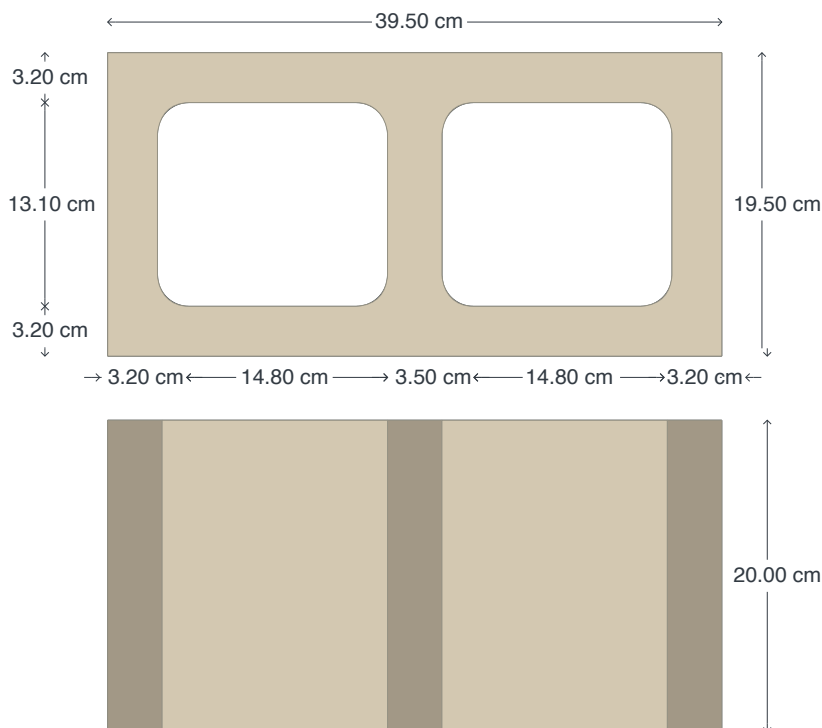


Módulo hueco de concreto vibrocompactado para la construcción de sistemas de muros.

INSTALACIÓN:

Para la construcción de un muro con block hueco intermedio deberá hacerse un cálculo estructural específico del proyecto a realizar, ya que cada obra presenta condiciones diferentes de suelo, carga, dimensiones, etc. Independiente a la estructura de dalas y castillos, se recomienda colar en los huecos del block una varilla a cada 80 cm perpendicular a las dalas anclándose a ésta, y una escalerilla a cada 60 cm paralela a las dalas.

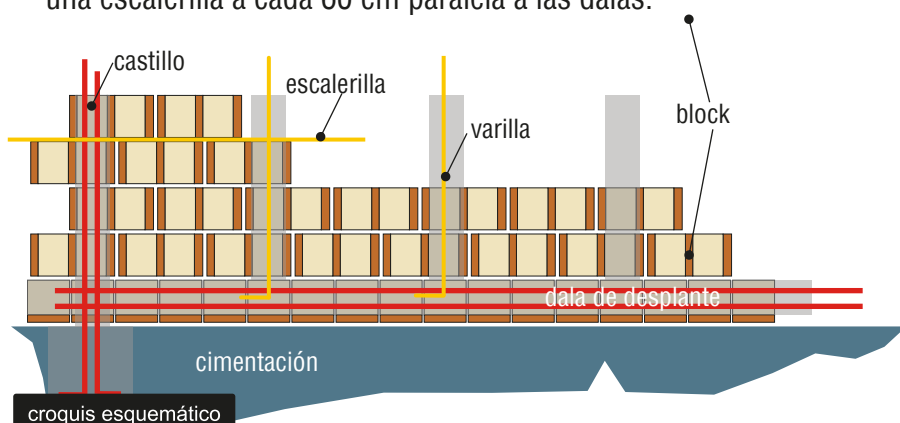


Los datos indicados en ésta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.




Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Paredes rectas.




Superficie semilisa.




Área total o bruta:




Área de huecos:




Área neta o de paredes:




Resistencia a la compresión simple: 90 kg/cm² en área neta de paredes.




Densidad:




Absorción:




Peso:



Rendimiento: 12.7 pz/m² (Sin considerar la junta).



Pigmentación integral en tonos gris, rojo, marshall, café y negro.



Estiba a 8 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.