




Adoquín Barrita 10x9x18 cm

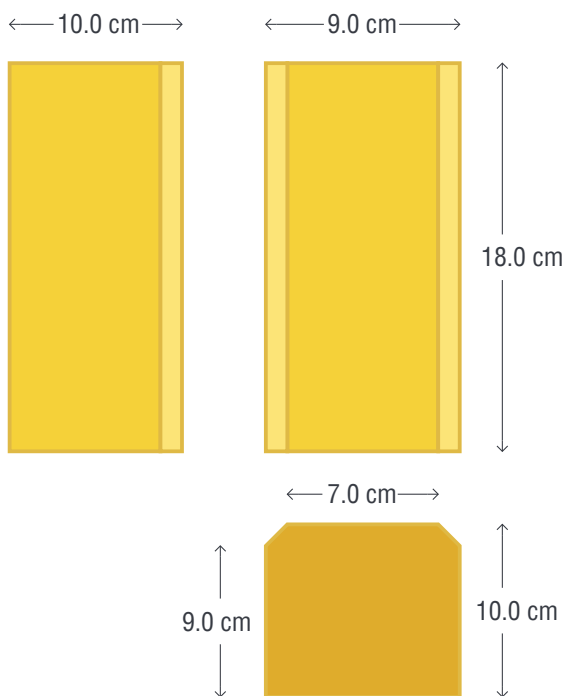


Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos flexibles.

INSTALACIÓN:


Sobre la sub-base, con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiende una cama de arena de 3 a 4 cm de espesor, colocando encima el adoquín y juntando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivele y haga penetrar la arena perfectamente en las juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con cada obra.

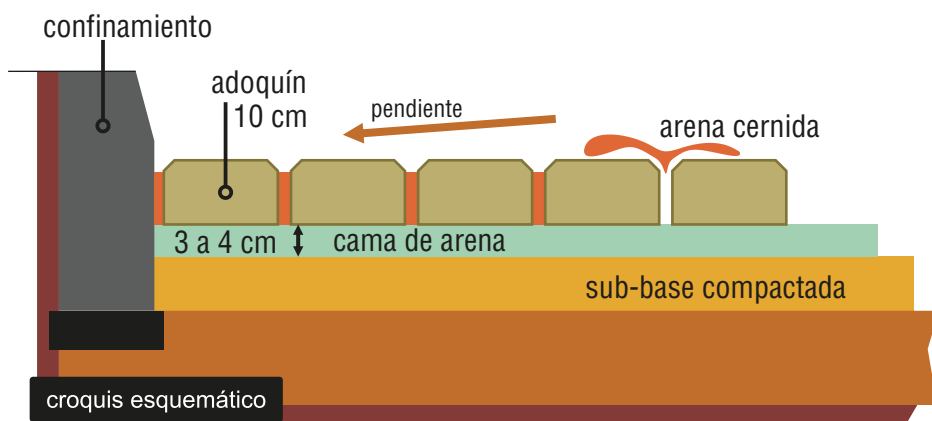


Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Bordes superiores longitudinales ochavados.




Sin separador lateral.




Aristas rectos.



Paredes laterales rectas.



Peso por pieza: 3.25 kg.




Resistencia a la compresión: 360 kg/cm^2




Resistencia a la abrasión: 0.16%




Uso Vehicular.
(Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias hasta de 500 kg/cm^2)



Pigmentación integral en tonos gris, rojo, marshall, café y negro.



Consumo: 60 pza/m^2 .



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.