



Bovedilla de jalcreto T20 de 80


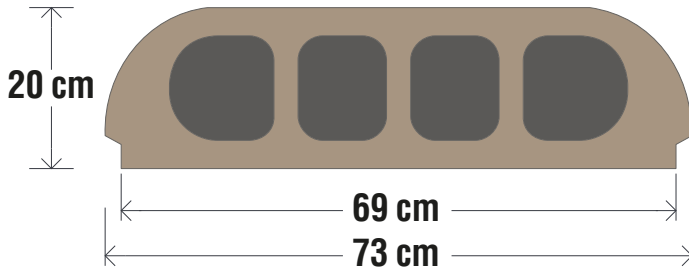


Módulo hueco prefabricado en jalcreto, cuya sección coincide con el patín inferior de la **vigueta T20**; funciona como una cimbra para la capa de compresión y aligerante de la losa.

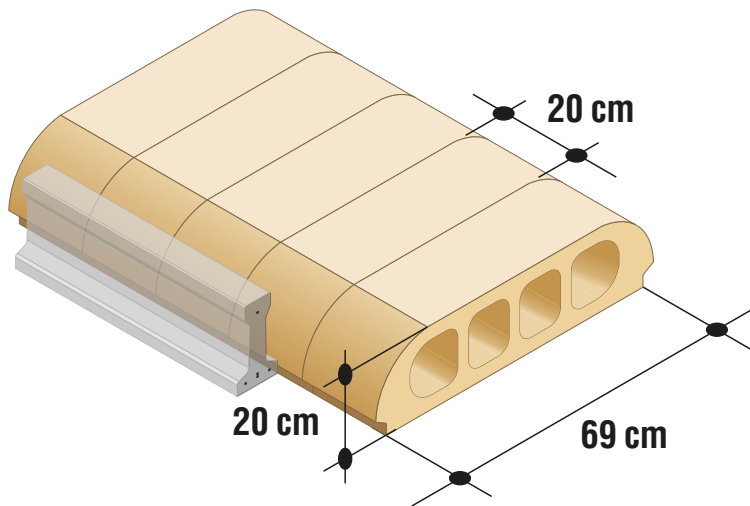

INSTALACIÓN:


Niveladas las dalas o el armado de éstas, marque 80 cm de espaciamiento para colocar las viguetas, una vez elevadas, sitúe una bovedilla en cada extremo del claro a cubrir con el fin de corregir el espaciamiento para luego completar la hilera. Tienda la malla y cuele 5 cm de concreto $f'c=200 \text{ kg/cm}^2$ humedeciendo previamente las bovedillas. No pise sobre las bovedillas ni rellene las cuñas con mezcla u otro material antes del colado de concreto.

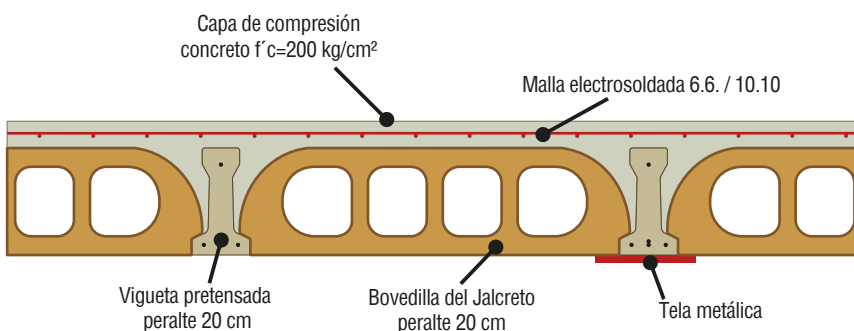


Tolerancia dimensional: $\pm 1 \text{ cm}$.




Espesor promedio de paredes: 3 cm.




Ceja remetida: 2 cm x 3 cm.




Distancia a ejes de vigueta: 80 cm.




Usos: para instalarse con vigueta pretensada Napresa.
(Otras secciones de concreto o acero generarán un desfase en el asiento de las piezas).




Resistencia a la compresión:
fabricada con un jalcreto de resistencia tipo 30 kg/cm^2 .




Superficie porosa.




Peso por pieza: 22.2 kg
(en estado seco).




Pigmentación natural de los agregados del jalcreto.




Consumo: 6.25 pza/m^2
(incluyendo el área de entre ejes de las viguetas).



Corte: disco de diamante.



Utilice metal desplegado en el borde de la vigueta para recibir el aplanado.



Estiba: induzca una trabazón entre piezas a una altura máxima de 6 camas y sobre superficie niveladas, 48 piezas por tarima.