




Adoquín Peatonal Romboide 28x40x5 cm

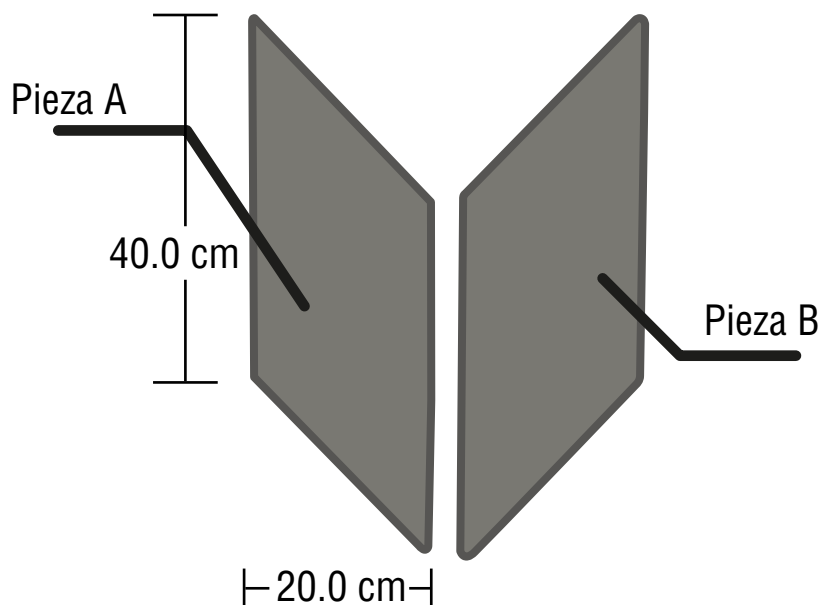

Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos flexibles.

INSTALACIÓN:

Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Deberá consultarse un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones particulares de acuerdo con cada tipo de suelo y las condiciones de la obra.

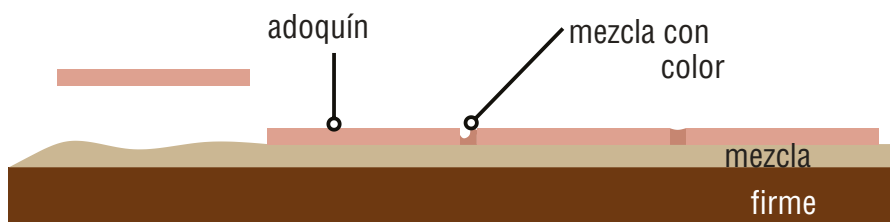


Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Bisel en la cara superior de 4 mm x 5 mm



Separador lateral semicircular de 3 mm




Arista laterales de 45° y de 135°




Paredes laterales rectas




Pesos por piezas: 7.4 kgs aproximadamente




Resistencia de 300 o 500




Uso Peatonal




Consumo: 12.5 pza/m considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios).



Pigmentación integral: Marshall, gris claro, medio u oscuro, negro medio, rojo café medio y café.



Acabado martinado (cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte, utilice distinto para concreto.