




Adoquín Vehicular Romboide 28x40x8 cm

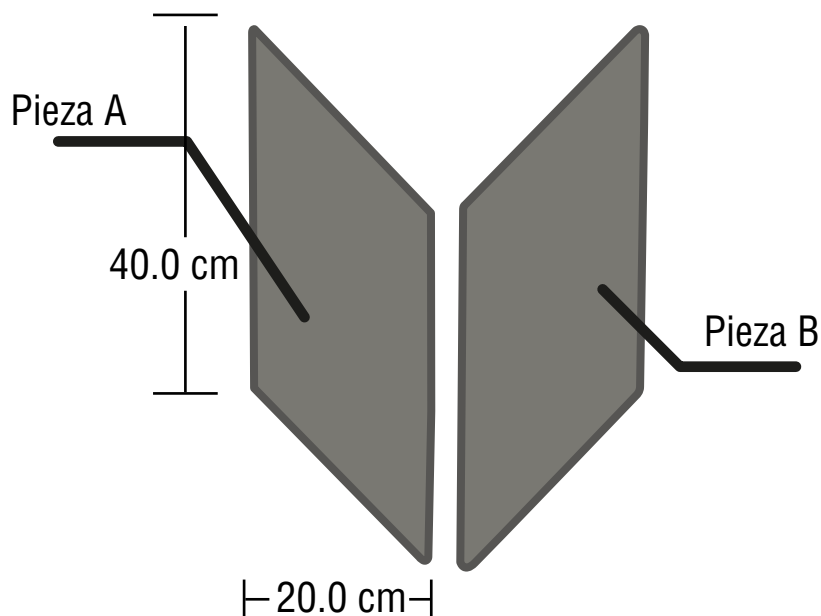

Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos flexibles.

INSTALACIÓN

Sobre la sub-base, con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiende una cama de arena de 3 a 4 cm de espesor, colocando encima el adoquín y juntando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivele y haga penetrar la arena perfectamente en las juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con cada obra.

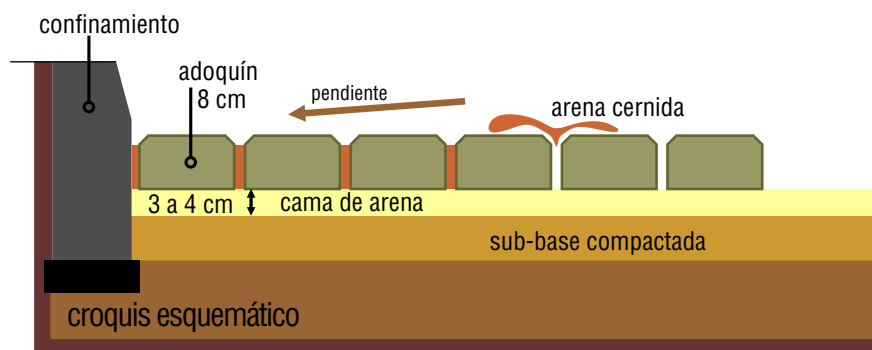


Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Bisel en la cara superior de 4mm x 5 mm



Separador lateral semicircular de 3 mm




Arista laterales de 45° y de 135°



Paredes laterales rectas




Pesos por piezas: 11.200kg



Resistencia de 250 o 500.




Uso vehicular. (Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias hasta de 500 kg/cm²).




Consumo: 12.5 pza/m considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios).



Pigmentación integral: Marshall, gris claro, medio u oscuro, negro medio, rojo café medio y café.



Acabado martelinado (cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte, utilice distinto para concreto.