


Adopasto circular Ø15x8 cm



Vista superior

14.7 cm

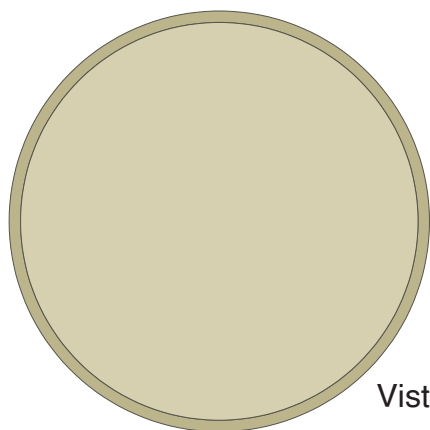



8.0 cm

Vista lateral

Módulo sólido de concreto vibrocompactado para la construcción de sistemas de pavimentos permeables o verdes.

INSTALACIÓN:


Sobre una compactación adecuada de la sub-base, colocar cama de arena de río cribada, de 3 a 4 cm de espesor y poner encima el adopasto con 6 mm de junta entre piezas y asentando perfectamente sobre la cama de arena. Proceder al llenado de los huecos con tierra vegetal, recortar los trozos de pasto y sembrar.

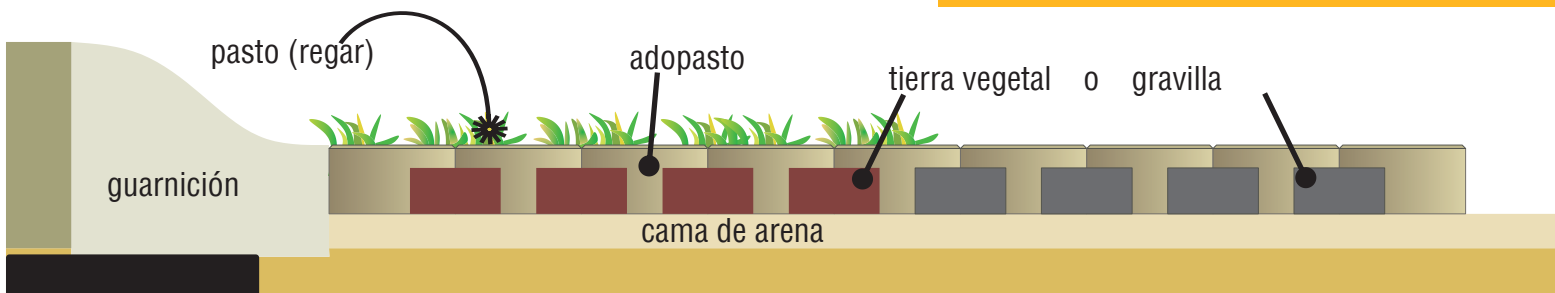


Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Caras laterales rectas.




Bisel en la cara superior.




Superficie permeable: 21%.




Resistencia a la compresión: 250 kg/cm², y 300 kg/cm².




Peso por pieza: 2.9 kg.




Uso vehicular en calles de baja velocidad.



Rendimiento: 44.4 pza/m² colocado linealmente.



Pigmentación: Gris, gris oscuro, negro, marshal, café, rojo ó chocolate.



Estiba a 10 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.