



Adoquín prefabricado tipo APP 20x80x6 cm

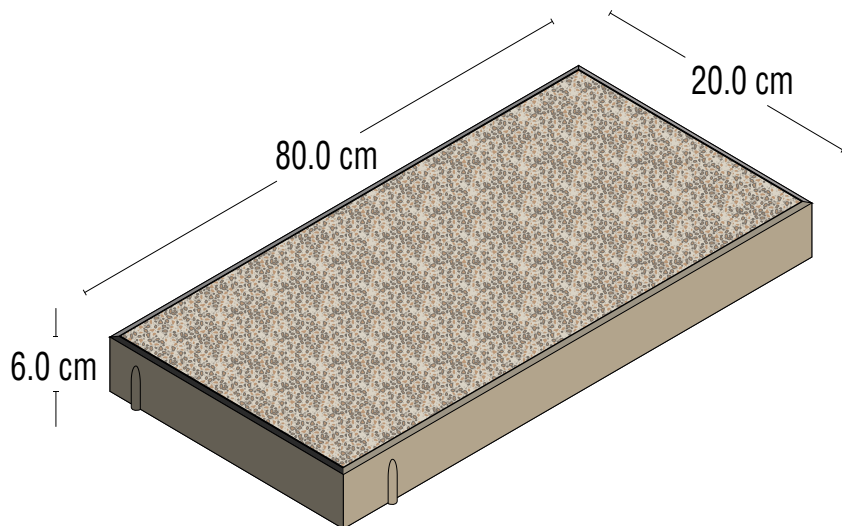


Pieza rectangular prefabricada de concreto $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de $20.0 \times 80.0 \times 6.0 \text{ cm}$ de espesor.

INSTALACIÓN:


Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

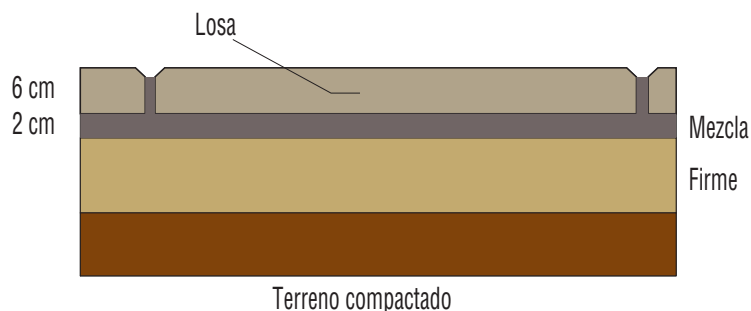


croquis esquemático




Espesor: 6 cm




Biselado en perímetro de vista superior.




Separador lateral semicircular de 4 mm.



Tipo: Rectangular.
Medidas: $20.0 \times 80.0 \text{ cm}$.




Concreto de resistencia
 $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$.




Aditivos: Granos de marmol blanco.




Uso: pavimento peatonal.




Peso por m^2 : 132 kg
Piezas por m^2 : 6.2




Pigmentación Integral: Gris, gris oscuro, negro, negro medio, marshal, rojo, café, café medio o tonalidad especial sobre pedido.



Acabado martelinado
(cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte, utilice disco para concreto.



Manejo: estibar de canto en superficie limpia y nivelada. Evite golpear las piezas.