


Adoquín prefabricado Semiliso

30x30x5 cm

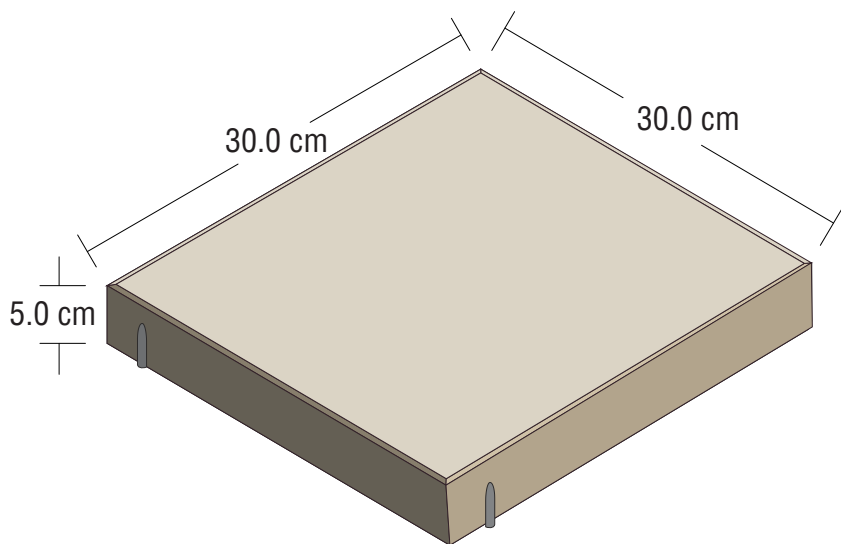


Pieza rectangular prefabricada de concreto $f'c = 200.0 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de $30.0 \times 30.0 \times 5 \text{ cm}$ de espesor.


INSTALACIÓN

Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.


Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

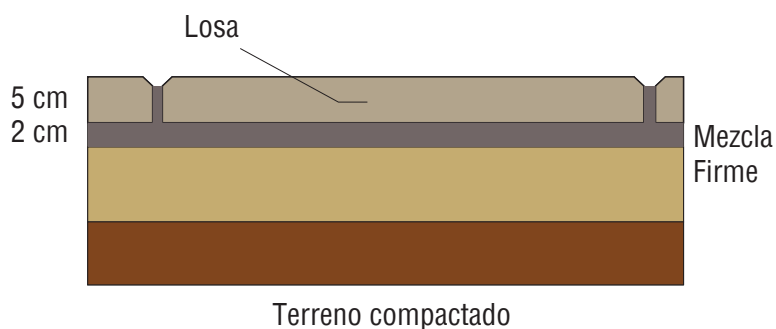


croquis esquemático




Espesor: 5.0 cm




Biselado en perímetro de vista superior.




Separador lateral semicircular de 3 mm.



Tipo: Cuadrangular.
Medidas: $30.0 \times 30.0 \text{ cm}$.




Concreto de resistencia
 $f'c = 200.0 \text{ kg/cm}^2$




Aditivos: Naturales, Arena, cemento




Uso: pavimento peatonal




Peso por m^2 : 94 kg.
Piezas por m^2 : 10.9




Pigmentación integral:
Marshall, gris claro, gris medio, gris oscuro, negro medio, rojo, café medio y café.



Acabado Semiliso



De ser necesario el corte, utilice disco para concreto.



Manejo: estibar de canto en superficie limpia y nivelada. Evite golpear las piezas.



10% de RESIN8