



Adoquín Prefabricado tipo APP 8x10x10 cm

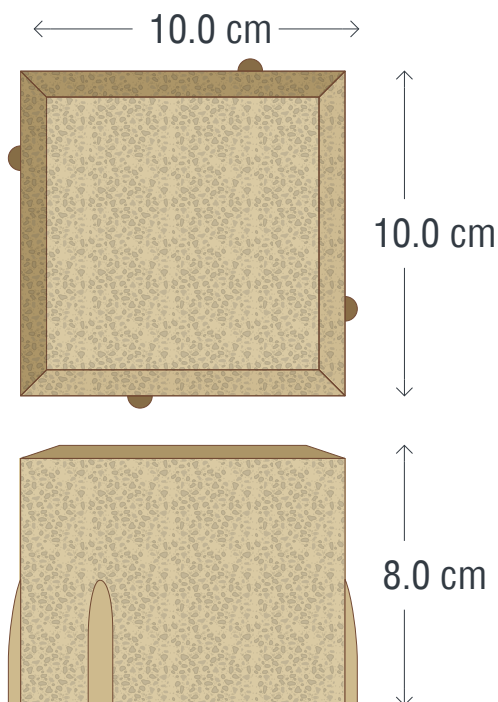

Pieza rectangular prefabricada de concreto $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de $10.0 \times 10.0 \times 8.0 \text{ cm}$ de espesor.


Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para construcción de sistemas de pavimento flexibles.

INSTALACIÓN: Sobre la sub-base, con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiene una cama de arena de 3 a 4 cm de espesor, colocando encima el adoquín y junteando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivele y haga penetrar la arena perfectamente en las juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con cada obra.

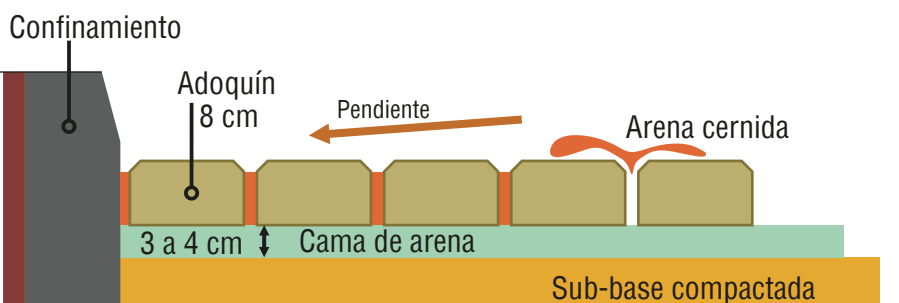


croquis esquemático


Los datos indicados en esta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.




Tolerancia dimensional de $\pm 3 \text{ mm}$




Bisel en la cara superior de $4 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}$.



Separador lateral semicircular de 5 mm .




Combinación de aristas laterales rectas y obtusas.




Resistencia a la compresión: 300 kg/cm^2 .




Peso por pieza: 1.8 kg .




Uso Vehicular. (Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias hasta de 500 kg/cm^2)




Consumo: 91 pza/m^2 considerando, la junta de instalación. (Prevea desperdicios),




Pigmentación integral en tono gris, rojo, ocre, café y negro.



Abacado: martelinado (cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte, utilice disco para concreto.



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.