


Adoquín peatonal prefabricado tipo APP 6x10x40 cm

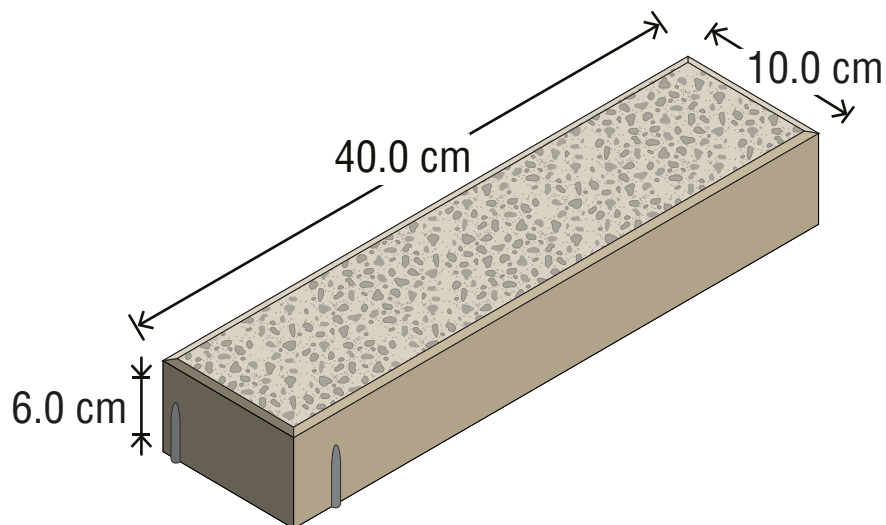


Pieza rectangular prefabricada de concreto $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de $10.0 \times 40.0 \times 6.0 \text{ cm}$ de espesor.


INSTALACIÓN:

Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.


Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

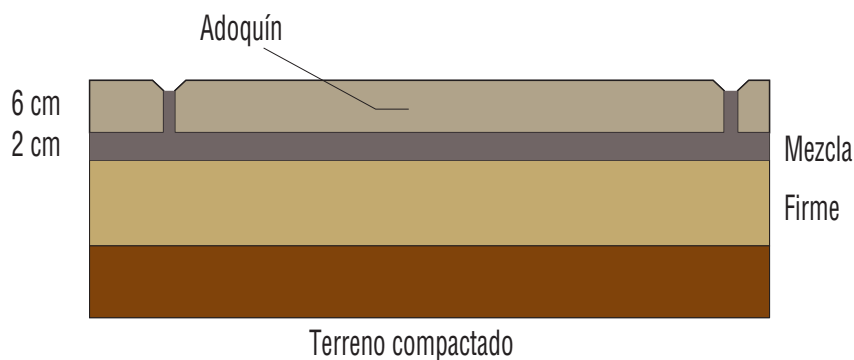


croquis esquemático




Espesor: 6.0 cm.




Biselado en perímetro de vista superior




Separador lateral semicircular de 3 mm.



Tipo: Rectangular.
Medidas: $10.0 \times 40.0 \text{ cm}$.




Concreto de resistencia
 $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$.




Aditivos: granos de mármol.




Uso: pavimento peatonal.




Peso por m^2 : 130 kg.
aproximadamente.
Pieza por m^2 : 24.1
(considerando junta de instalación)




Pigmentación integral:
Rojo, teja, marshall, café,
negro y gris.



Superficie: picado fino
(cien picos, mil picos y
graneado).



De ser necesario el corte,
utilice disco para concreto.



Estiba a 15 piezas de altura
máxima, sobre superficie
nivelada.