


Adoquín peatonal prefabricado tipo APP 15X40X4 cm

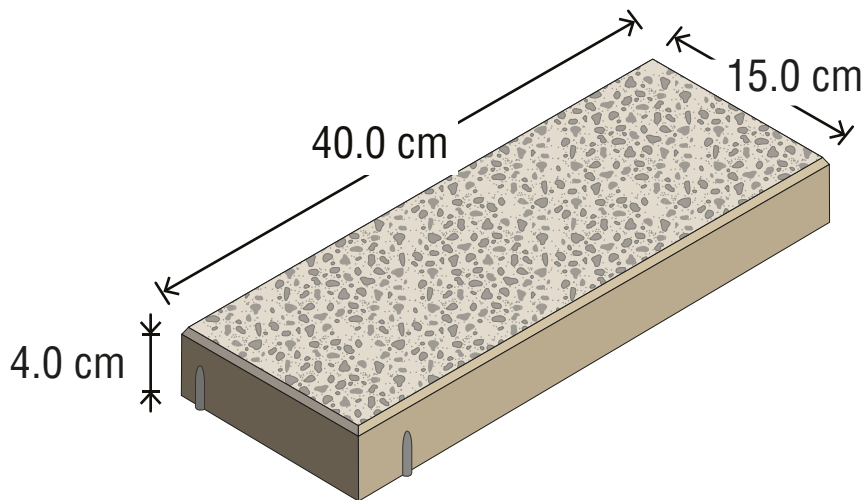


Pieza rectangular prefabricada de concreto con dimensiones de acuerdo a la figura.


INSTALACIÓN:

Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.


Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

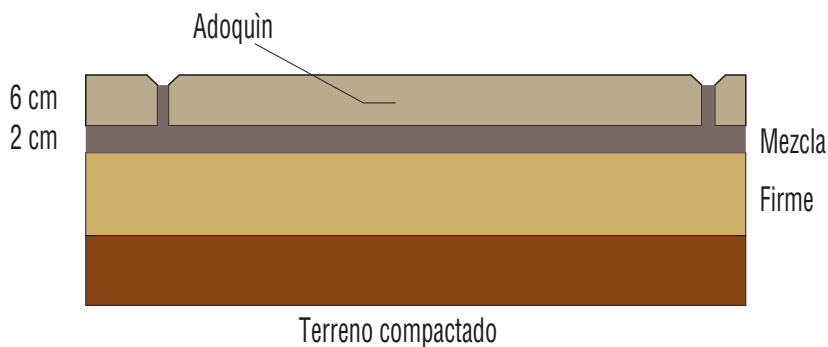


croquis esquemático




Espesor: 4.0 cm.



Biselado de 7.0 mm. en
perímetro de vista superior




Tipo: Rectangular




Concreto de resistencia
 $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$.



Uso: pavimento peatonal.




Peso: 122 kg/m²




Pigmentación integral:


- Negro
- Negro Medio
- Gris Oscuro
- Gris Natural
- Café
- Café Medio
- Marshall Claro
- Marshall Oscuro
- Rojo



Superficie: picado fino.



De ser necesario el corte,
utilice disco para concreto.



Estiba a 15 piezas de altura
máxima, sobre superficie
nivelada.