


Adoquín peatonal prefabricado tipo APP

15X40X6 cm

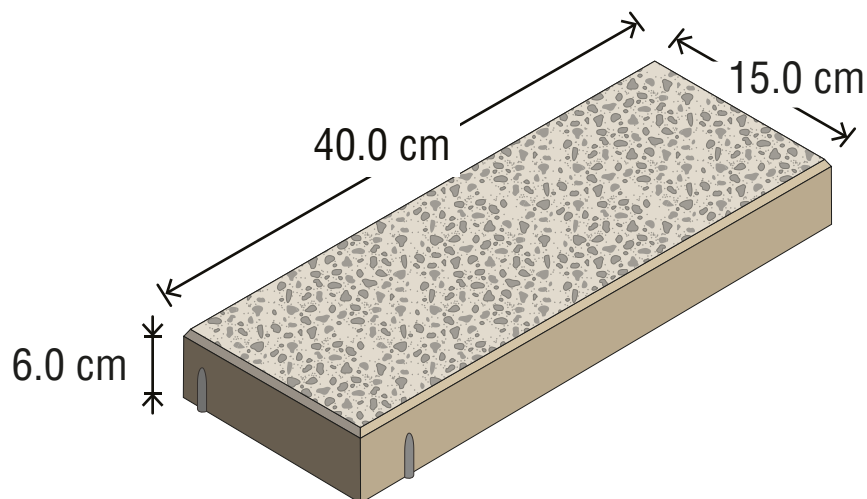


Pieza rectangular prefabricada de concreto $f'c = 350.0 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de $15.0 \times 40.0 \times 6.0 \text{ cm}$ de espesor.


INSTALACIÓN:

Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.


Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

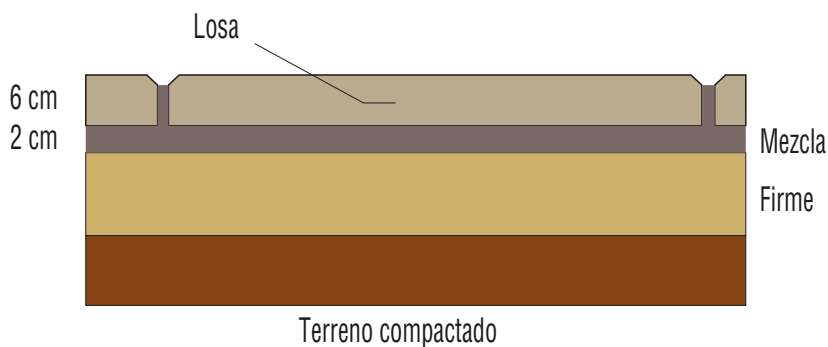


croquis esquemático




Espesor: 6.0 cm.




Biselado en perímetro de vista superior




Separador lateral semicircular de 4mm.



Tipo: Rectangular.
Medidas: $15.0 \times 40.0 \text{ cm}$.




Concreto de resistencia $f'c = 350.0 \text{ kg/cm}^2$.




Aditivos: granos de mármol.




Uso: pavimento peatonal.




Peso por m^2 : 122 kg.
Piezas por m^2 : 16.2.




Pigmentación integral:
Marshall, gris claro, gris medio, gris oscuro, negro medio, rojo, café medio y café.



Acabado martelinado
(cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte,
utilice disco para concreto.



Manejo: estibar de canto en
superficie limpia y nivelada.
Evite golpear las piezas.