



Adoquín prefabricado tipo APP 20x40x6 cm

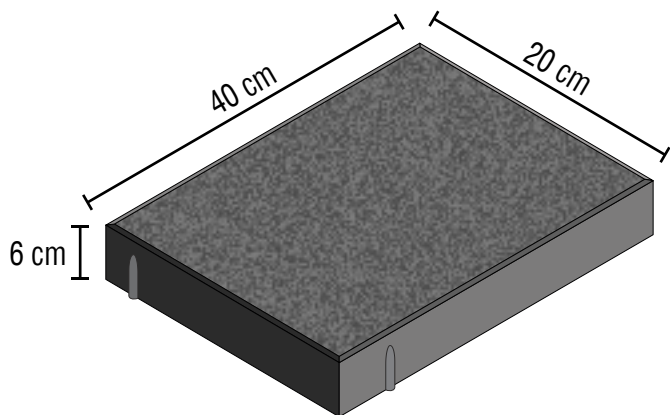


Pieza rectangular prefabricada de concreto $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de 20.0 x 40.0 x 6.0 cm de espesor.

INSTALACIÓN:


Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

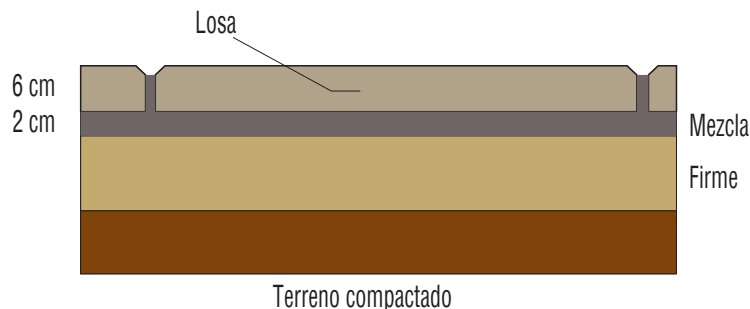


Croquis Esquemático




Espesor: 6 cm.




Biselado en perímetro de vista superior.




Separador lateral semicircular de 4 mm.



Tipo: Rectangular.
Medidas: 20.0 x 40.0 cm.



Concreto de resistencia
 $f'c = 300.0 \text{ kg/cm}^2$.



Aditivos: Granos de marmol blanco.




Uso: pavimento peatonal.




Peso por m^2 : 129 kg.
Piezas por m^2 : 12.3 kg.




Pigmentación integral: gris, gris oscuro, negro, negro medio, rojo, café, café medio, marshall. Tonalidad especial sobre pedido



Acabado martelinado (cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte, utilice disco para concreto.



Manejo: estibar de canto en superficie limpia y nivelada. Evite golpear las piezas.