

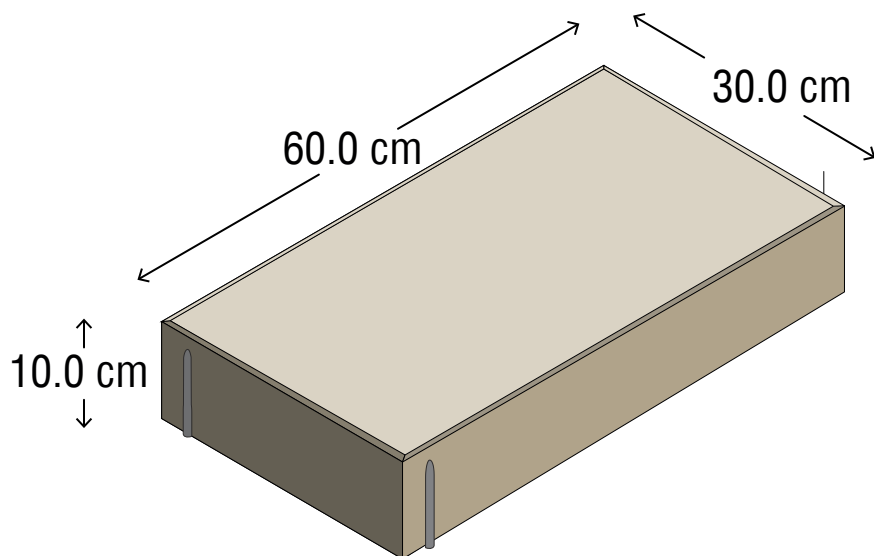


Adoquín prefabricado tipo APP 30x60x10 cm




Pieza rectangular prefabricada de concreto $f'c = 350.0 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de 30.0 x 60.0 x 10.0 cm de espesor.


INSTALACIÓN: Sobre la sub-base, con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiende una cama de arena de 3 a 4 cm de espesor, colocando encima el adoquín y juntando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivele y haga penetrar la arena perfectamente en las juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con cada obra.

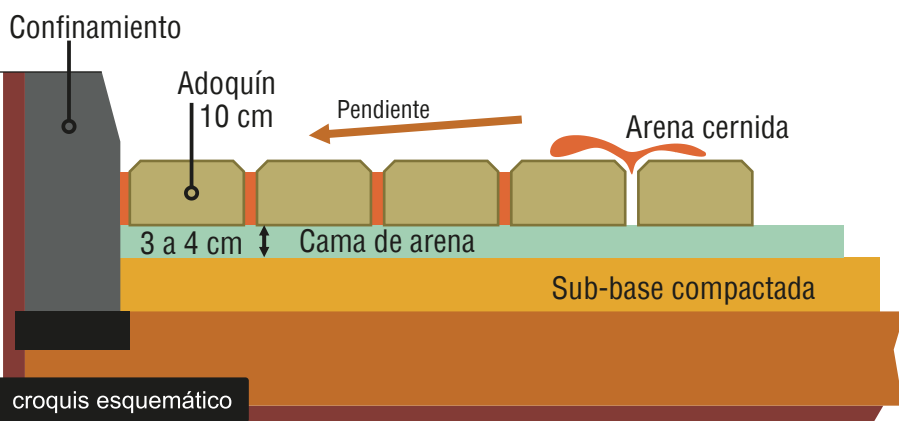


Espesor: 10.0 cm.




Biselado en perímetro de vista superior.




Separador lateral
semicircular de 4 mm.




Tipo: Rectangular.
Medidas: 30.0 x 60.0 cm.




Resistencia a la compresión:
 $f'c = 350.0 \text{ kg/cm}^2$.




Agregados: granos de mármol.



Uso: pavimento vehicular.




Peso por m^2 : 194.7 kg.
Piezas por m^2 : 5.5.




Pigmentación integral:
Marshall, gris claro, gris medio,
gris oscuro, negro medio,
rojo, café medio y café.



Acabado martelinado
(cien picos o mil picos).



De ser necesario el corte,
utilice disco para concreto.



Tolerancia dimensional de
 $\pm 3 \text{ mm}$.