




Adoquín Basalto 8x10x10 cm

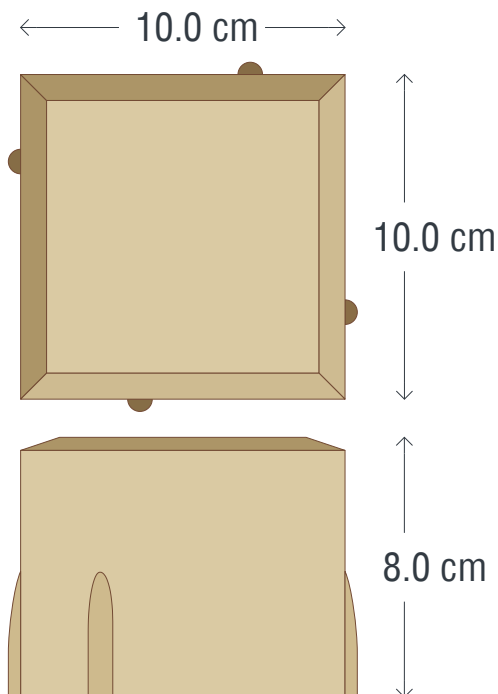


Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos flexibles.

INSTALACIÓN:


Sobre la sub-base, con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiende una cama de arena de 3 a 4 cm de espesor, colocando encima el adoquín y junteando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivele y haga penetrar la arena perfectamente en las juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con cada obra.

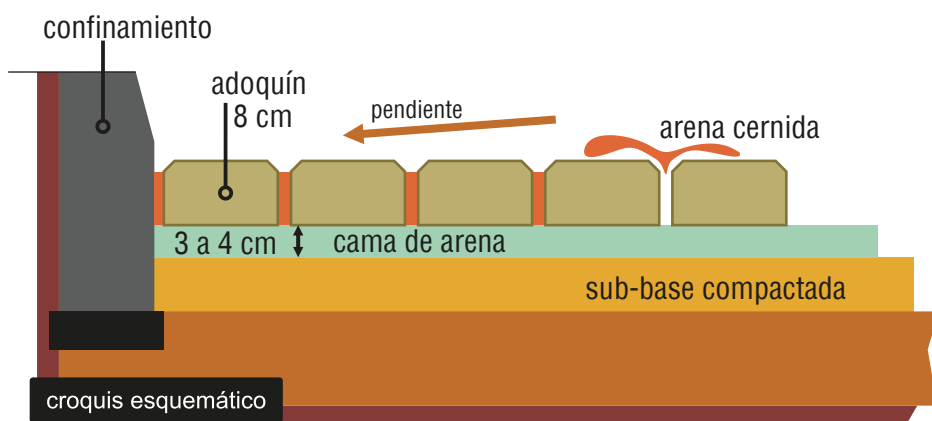


Tolerancia dimensional de ± 3 mm



Bisel en la cara superior de 4 mm x 8 mm.




Separador lateral semicircular de 5 mm.




Combinación de aristas laterales rectas y obtusas.



Paredes laterales rectas.



Peso por pieza: 1.8 kg.




Resistencia a la compresión: 300 kg/cm².




Resistencia a la abrasión: 0.16%




Uso Vehicular. (Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias hasta de 500 kg/cm²)



Pigmentación integral en tono gris, rojo, ocre, café y negro.



Consumo: 91 pza/m² considerando, la junta de instalación. (Prevea desperdicios)



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.