


Adoquín Biselado Peatonal APP 15x40x4 cm

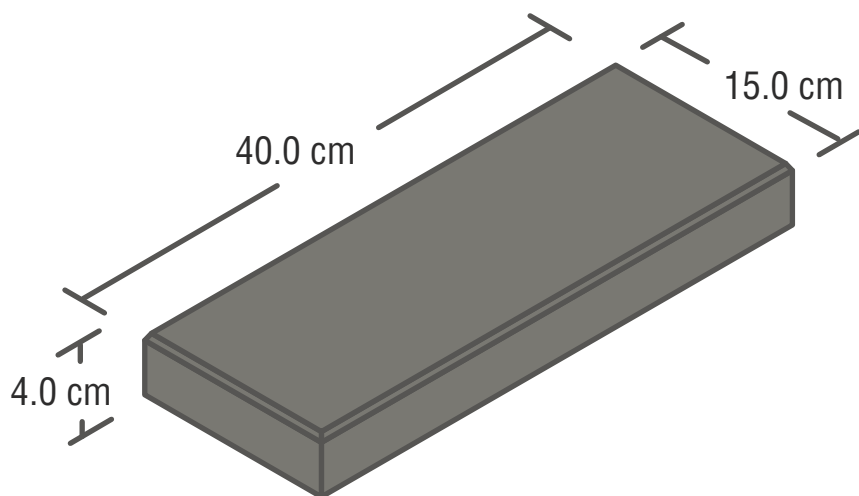


Pieza rectangular prefabricada de concreto con dimensiones de acuerdo a la figura.


INSTALACIÓN

Se recomienda asentar las piezas con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.


Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

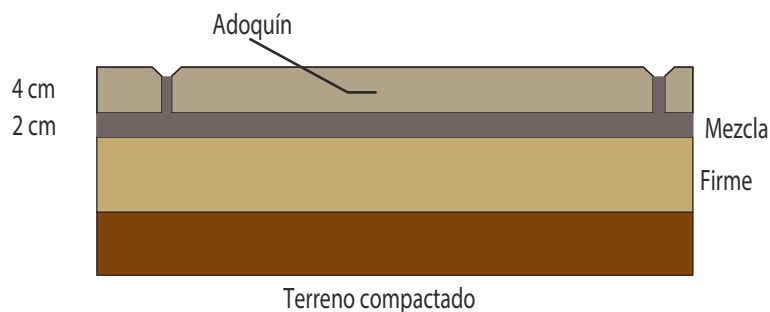

croquis esquemático




Tolerancia dimensional de ± 3 cm.




Espesor de 4.0 cm, también puede ser fabricado en 6 cm de espesor



Biselado de 7.0 mm en perímetro de vista superior




Tipo: Rectangular
Adicional: con agregados expuestos




Concreto de resistencia T300




Uso: Pavimento peatonal
Superficie: Picado fino



Pigmentación integral: Color natural, gris oscuro, marshall, negro, café, rojo, marshall claro, marshall oscuro, café medio



Estiba a 15 piezas de altura máxima, sobre superficie nivelada



De ser necesario el corte, utilice disco para concreto