




Adoquín Peatonal 20x20x6 cm

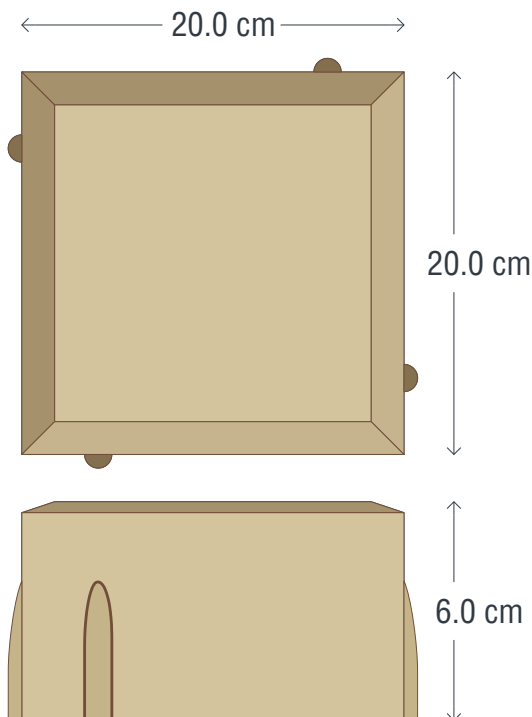


Módulo sistemas de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos flexibles.

INSTALACIÓN:

Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Deberá consultarse un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones particulares de acuerdo con cada tipo de suelo y las condiciones de la obra.

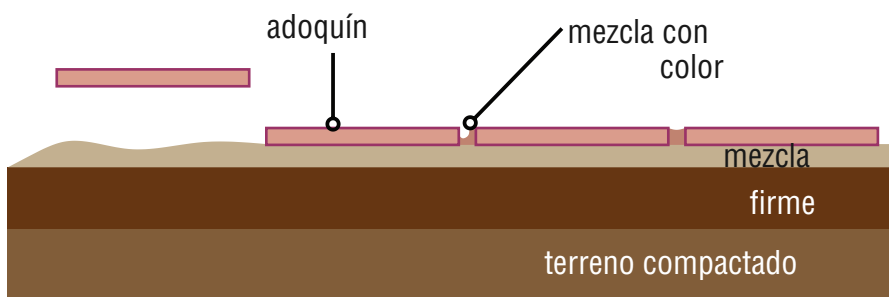

Tolerancia dimensional de ± 3 mm.



Bisel en la cara superior de 4 mm x 5 mm.



Separador lateral semicircular de 3 mm.




Aristas laterales rectas.



Paredes laterales rectas.



Peso por pieza: 3.450 kgs.




Resistencia T200 kg




Resistencia a la abrasión: 0.16%



Uso Peatonal
(Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias hasta de 500 kg/cm²)



Pigmentación integral en tonos gris, rojo, marshall, café y negro.



Consumo: 25 pza/m² considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.