



Adoquín cuadrado 5x20x20 cm

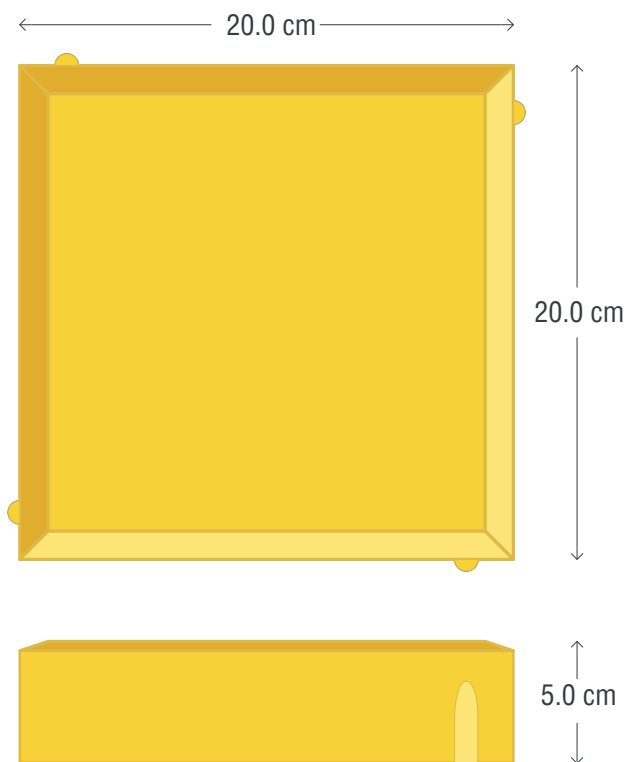


Módulo sólido de concreto simple vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos.

INSTALACIÓN:


Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

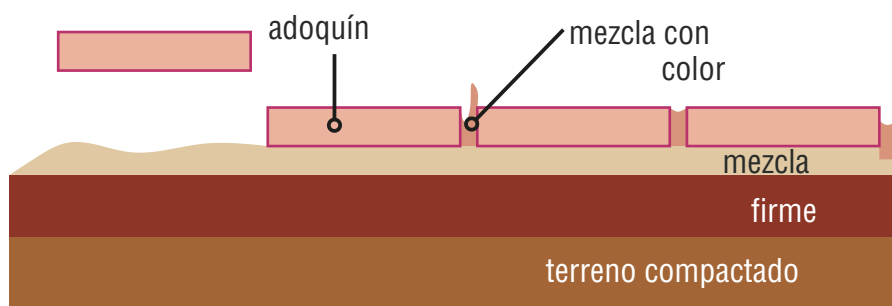


croquis esquemático




Tolerancia dimensional de ± 3 mm.



Bisel en la cara superior de 4 mm x 8 mm.



Separador lateral de 5 mm.




Aristas rectos.



Paredes laterales rectas.




Peso por pieza: 3.8 kg.




Resistencia a la compresión: 200 kg/cm²




Resistencia a la abrasión: 0.16%




Uso Peatonal.
(Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias mayores)



Pigmentación integral en tonos gris, rojo, marshall, café, negro, gris oscuro, chocolate



Consumo: 24.3 pza/m² considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.