



Adoquín Peatonal 30x30x5 cm

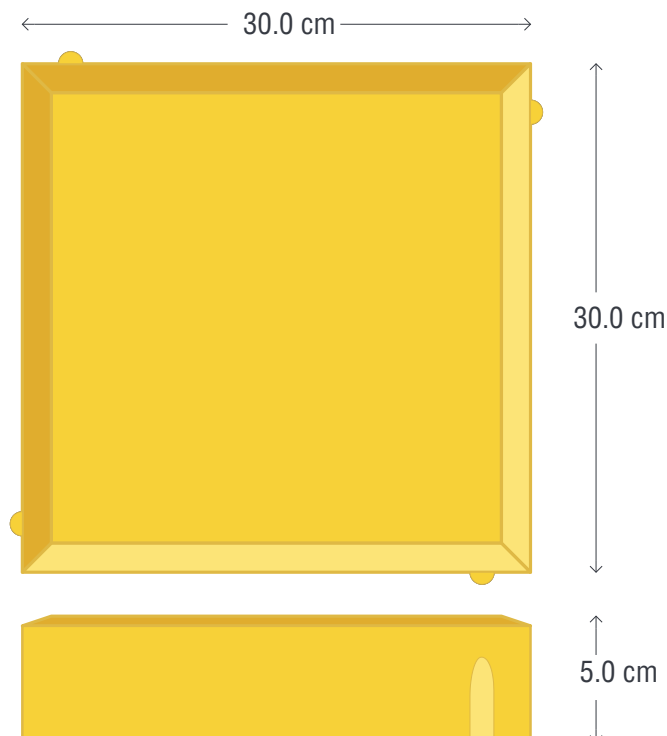


Módulo sólido de concreto simple vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos.

INSTALACIÓN


Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

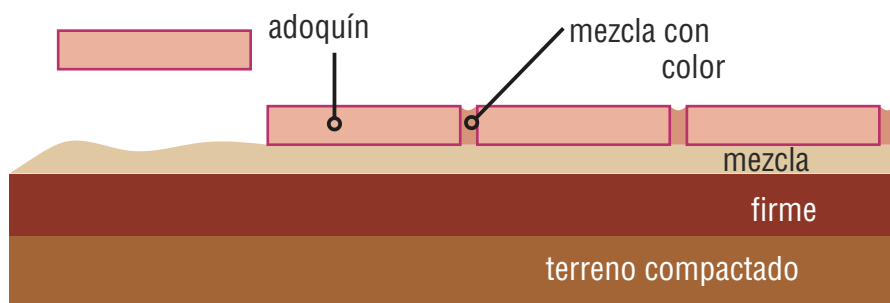


croquis esquemático




Tolerancia dimensional de ± 3 ml.



Bisel en la cara superior de 4 mm x 8 mm.



Separador lateral de 5 mm.



Aristas rectos.



Paredes laterales rectas.




Peso por pieza: 8.60 kgs.




Resistencia a la compresión: 150, 200, 250 y 300 kg/cm²




Resistencia a la abrasión: 0.16%




Uso Peatonal.
(Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias mayores)



Pigmentación es Gris, Gris Oscuro, Negro, Café, Rojo, Marshall y Chocolate



Consumo: 10.7 pza/m² considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.