



Adoquín Rectangular 50x4x7 cm

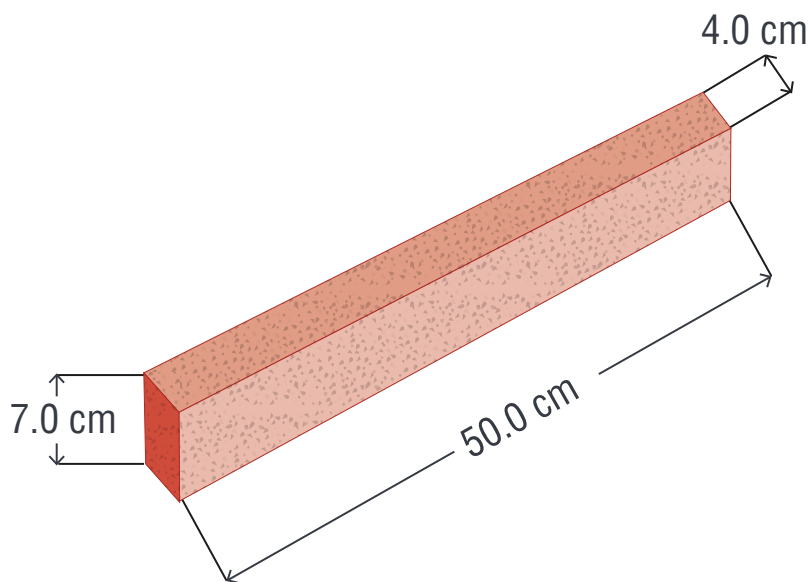


Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos.

INSTALACIÓN:


Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

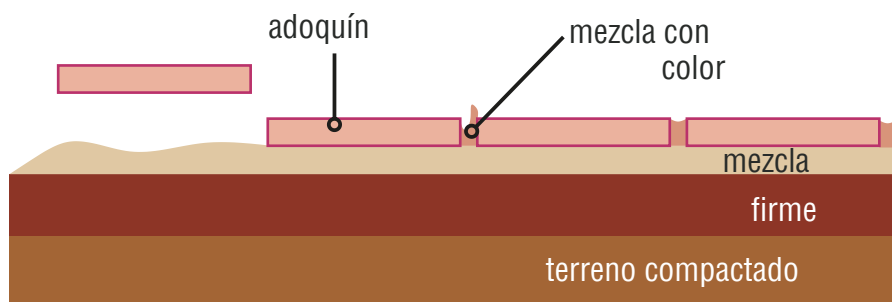


croquis esquemático




Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Combinación de aristas laterales rectas y obtusas.



Paredes laterales rectas.




Peso por pieza: 2.5 kg.




Espesor: 7cm. (en caso de colocarse de manera distinta, la pieza se puede volver quebradiza o demasiado frágil)




Resistencia a la compresión: 300 kg/cm^2




Resistencia a la abrasión: 0.16%.




Uso Peatonal: (Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias mayores).



Pigmentación integral en tonos café, teja, adobe, rojo y gris.



Consumo: 50 pza/m^2 considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)



Estiba a 8 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.