



Adoquín Rectangular 5x12.5x25 cm

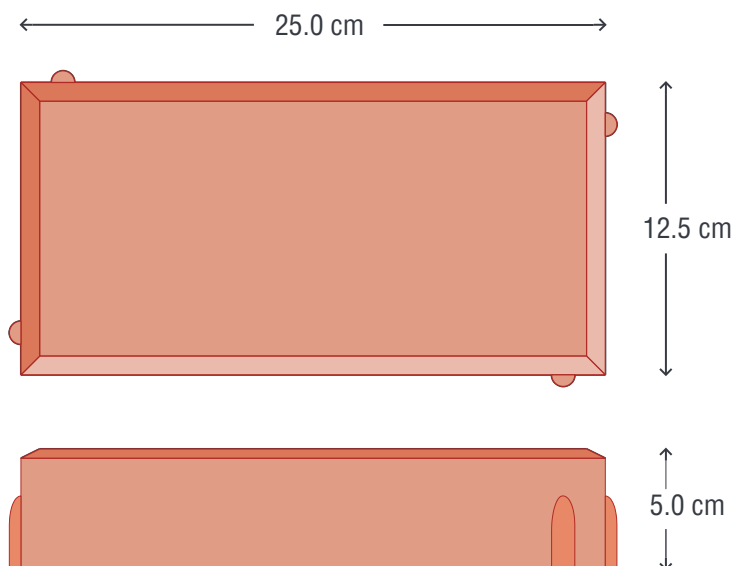


Módulo sólido de concreto simple vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos.

INSTALACIÓN:


Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia. Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.

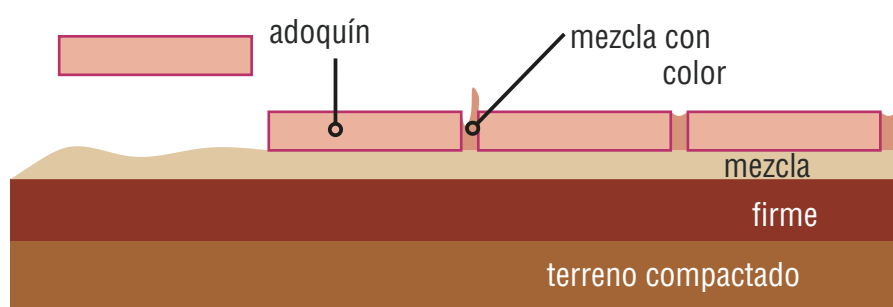


croquis esquemático




Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Bisel en la cara superior de 4 mm x 8 mm.




Separador lateral semicircular de 5 mm.




Aristas laterales rectas.




Paredes laterales rectas.



Peso por pieza: 3.2 kg.




Resistencia a la compresión: 150 kg/cm²




Resistencia a la abrasión: 0.16%




Uso Peatonal.
(Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias mayores)



Pigmentación integral en tonos Gris, Gris Oscuro, Negro, Rojo, Café, chocolate, Marshal.



Consumo: 30 pza/m² considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.