



Adoquín Rectangular 8x10x20 cm

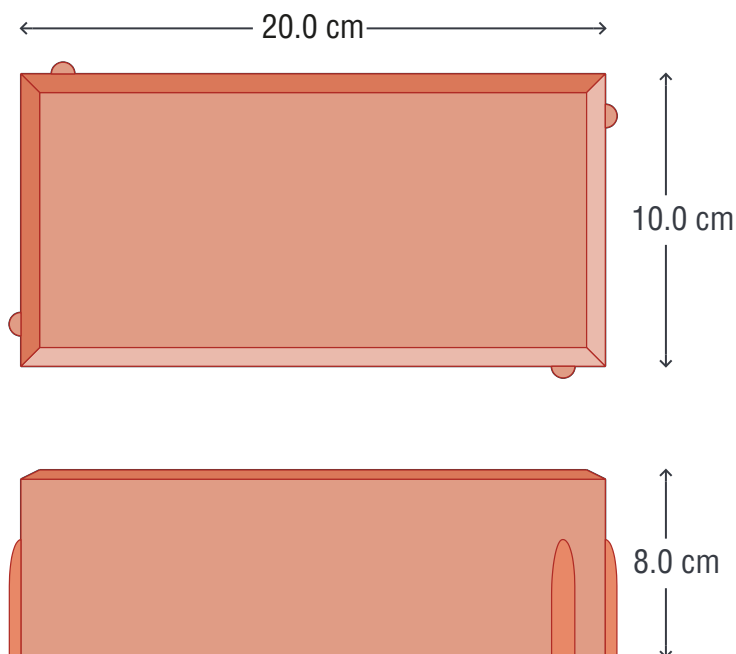

Módulo sólido de concreto vibrocompactado, utilizado para la construcción de sistemas de pavimentos flexibles.


Instalación:

Sobre la sub-base, con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiende una cama de arena de 3 a 4 cm, de espesor, colocando encima el adoquín y juntando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivele y haga penetrar la arena perfectamente en la juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con cada obra.

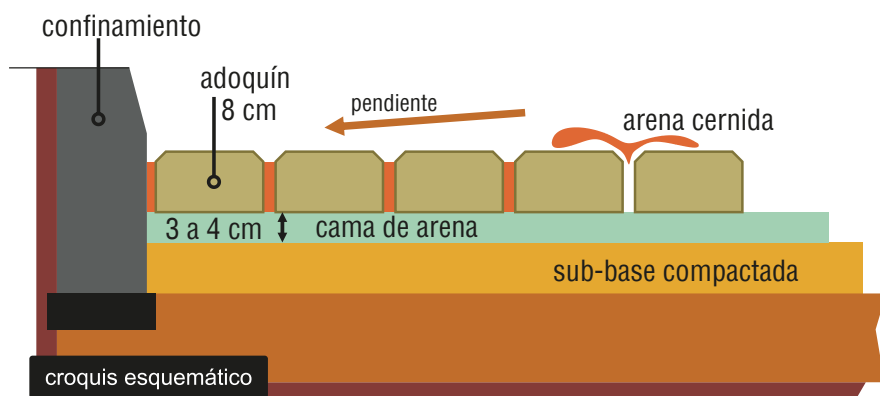


croquis esquemático


Los datos indicados en esta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.




Tolerancia dimensional de $\pm 3\text{mm}$.




Bisel en la cara superior de 4mm x 8mm.




Separador lateral semicircular de 5mm.




Aristas laterales rectas.




Paredes laterales rectas.



Peso por pieza: 3.1 kg.




Resistencia a la compresión: 300 kg/cm




Resistencia a la abrasión: 0.16%




Uso Vehicular.
(Sobre pedido, se pueden fabricar resistencias hasta de 500 kg/cm²)



Pigmentación integral en tonos gris, rojo, ocre, café y negro.



Consumo: 47 pza/m² considerando la junta de instalación. (Prevea desperdicios)



Estiba a 15 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.