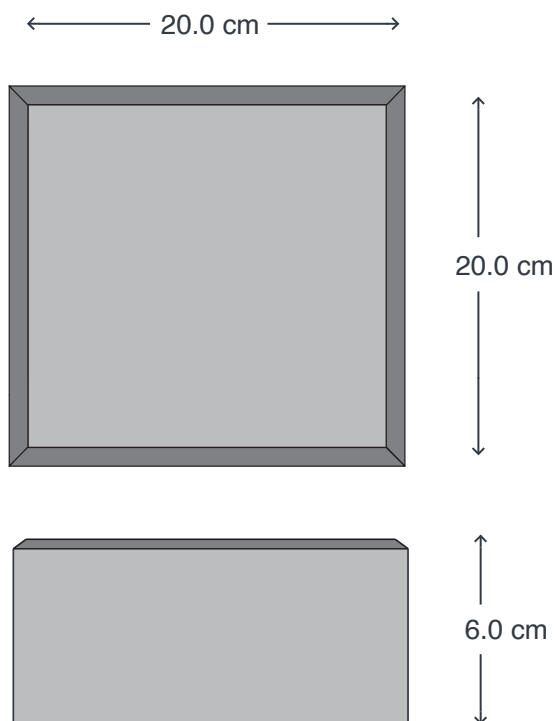


Adoquín cuadrado acabado APP (Architectural Precast Pavement)

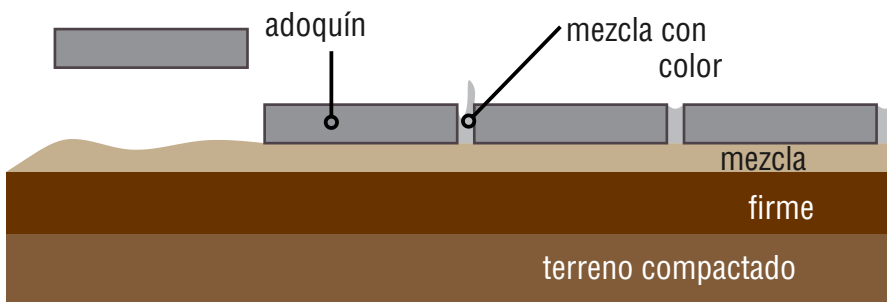















Pieza sólida de concreto arquitectónico, utilizada para la construcción de sistemas de pavimentos semirígidos

INSTALACIÓN:

Se recomienda asentarlos con mortero sobre un firme y juntarse con mezcla o lechada de cemento y arena de río cernida, utilizando color para mejor apariencia.

Se debe consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo con las particularidades de cada obra.



	Tolerancia dimensional de ± 3 mm.
	Bisel superior de 4 mm x 8 mm.
	Separador lateral semicircular de 5 mm.
	Aristas laterales rectas.
	Paredes laterales rectas.
	Peso por pieza: 14.145 kg.
	Resistencia a la compresión: 300 kg/cm ² . *Resistencias mayores sobre pedido.
	Resistencia a la abrasión: 0.16%.
	Uso peatonal. *Variable en resistencias especiales.
	Acabado en superficie: 100 picos o 1,000 picos.
	Pigmentación integral. Colores gris natural, gris oscuro, negro, café, marshall, rojo y chocolate
	Rendimiento: 25 pz/m ² (considerando la junta de instalación).
	Estiba a 12 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.