




Adoquín Europa

Disponible 3 medidas

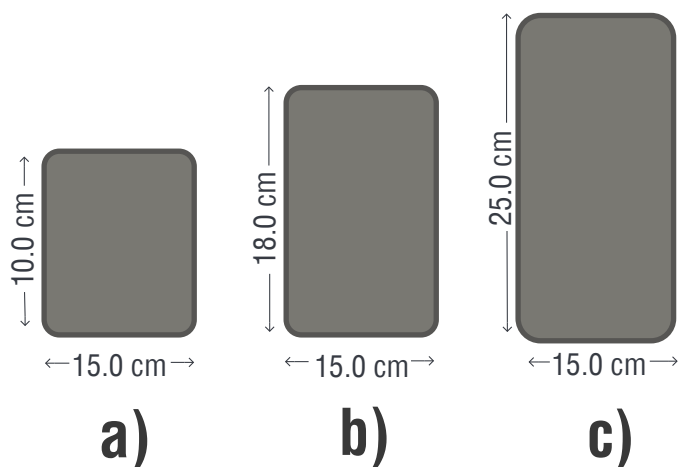


INSTALACIÓN

Sobre la sub-base con suficiente bombeo hacia los machuelos, se tiende una cama de arena de 3 a 4 cm. de espesor máximo, colocando encima el adoquín y juntando con arena cernida, pasando después una placa vibradora que lo nivela y hace penetrar la arena perfectamente en las juntas. Se recomienda consultar a un laboratorio especializado para determinar con precisión el tipo de sub-base y las especificaciones generales de acuerdo a la obra.

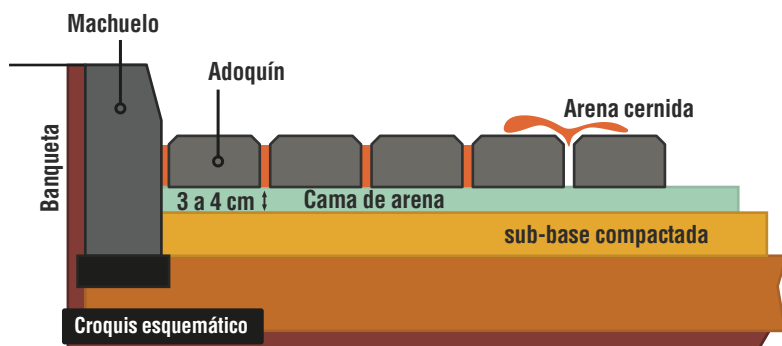

Adoquín para pavimento, figura rectangular, tipo 250 de dos pastas.



Disponible en 3 medidas:

- a) 10 x 15 x 8 cm
- b) 18 x 15 x 8 cm
- c) 25 x 10 x 8 cm




En colores:

Gris, rojo, ocre, café, chocolate, naranja y negro.




Resistencia:

250 y 300 Kg./cm² a la compresión simple.



Rendimiento Aproximado:

- a) 65 pz./m²
- b) 36 pz./m²
- c) 26 pz./m²




Peso:

- a) 2.6 kg/pz.
- b) 3.8 kg/pz.
- c) 5.2 kg/pz.




Uso:

Pavimento vehicular.



Estibar en superficie nivelada a no más de 15 pz de altura.



No deben instalarse a hueso.

Sugerimos que las piezas traen un ligero resaque lateral que asegura su instalación con la junta mínima recomendada.