





Banca doble tipo grapa

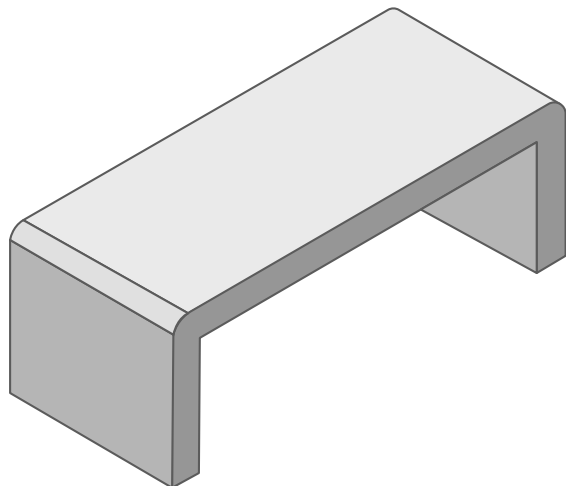

Vista frontal

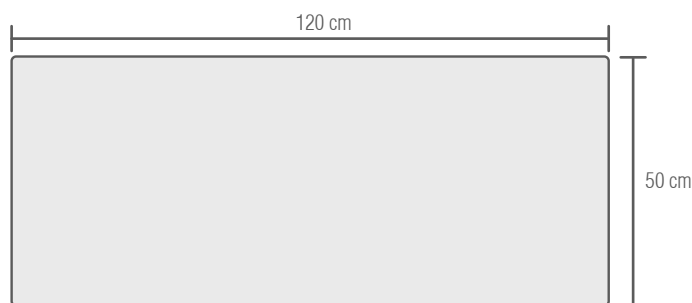

Sección longitudinal

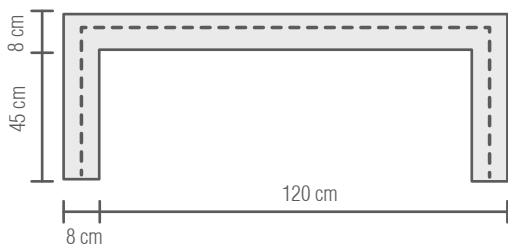

Sección transversal

DESCRIPCIÓN

Precolado de concreto armado desarrollado en base a tres superficies rectangulares dispuestas en C, la superficie superior horizontal de 120x50 cm descansa sobre dos superficies verticales de 45x50 cm con un boleado en las aristas de contacto y grapas en las superficies laterales para anclar el terreno.


INSTALACIÓN

La banca llega a su obra lista para instalarse, sólo habrá que anclarse al terreno 12 cm mediante la grapa inferior expuesta.



Presentación

120 x 50 x 40 cm, colores gris, rojo ocre o café, acabado martelinado.



Concreto

150 Kg/cm²




Armado:

Varilla Ø 5/16" en sentido longitudinal y Ø 5/16" en sentido transversal.



Peso:

190.0 Kg/pz.



Usos:

Banca para dos personas.