



Banca de concreto armado


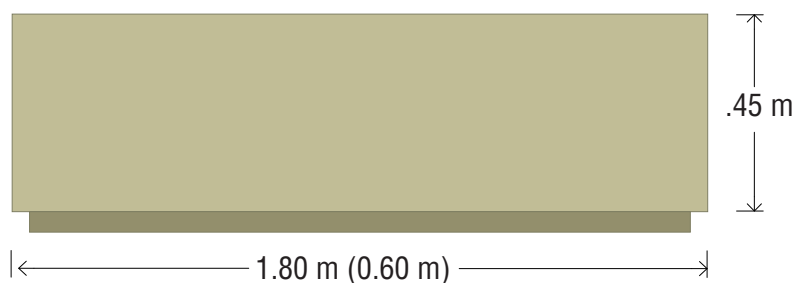


*Total de altura 0.45m


Alzado lateral




Banca de concreto armado resistencia $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ de 1.80 mx 0.60 m x 0.45 m de color gris, con zoclo de 0.10 m de altura y bordes biselado en su perímetro.

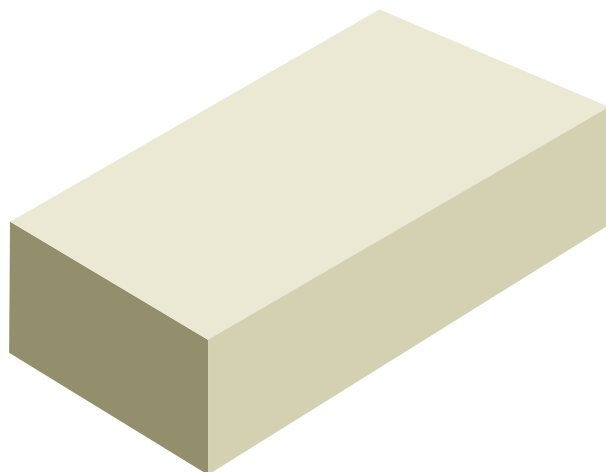

Espesor de concreto: 8 cm.




Aristas biceladas o boleadas.



Zoclo remetido de 10 cm de altura.



Acabado: picado fino, lijado o martelineado rayas




Concreto arquitectónico de resistencia $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$.




Armado con varilla Tec 60 grado 6,000.



Aditivo: Impermiabilizante integral y fibra sintética.



Peso: 648.5 kg/pza peso correspondiente a la de 1.80 m.



Pigmentación integral en color gris.
(Opción de incluir agregados de mármol).