


Banca tipo cubo solido

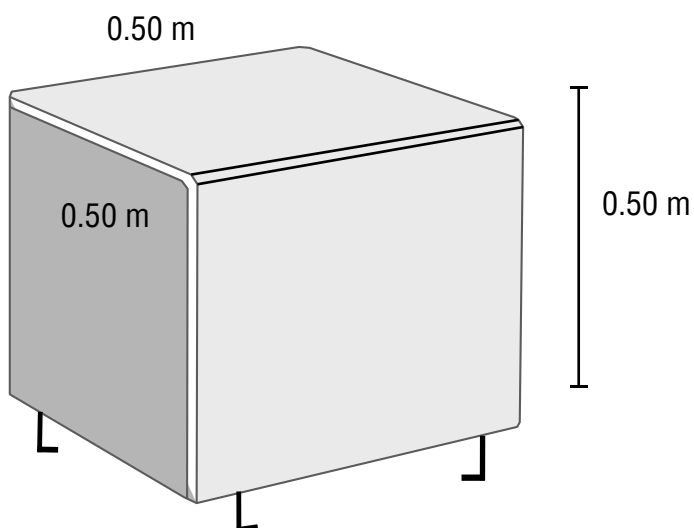


BANCA TIPO CUBO


Bolardo precolado en concreto armado, suministrado para su uso inmediato. Puede fabricarse para anclaje a piso mediante varillas expuestas en la cara inferior.

Dimensiones del bolardo: 0.50 x 0.50 x 0.45 cms.


Será sólido




Boleado en todas sus aristas de 2cm.



Armado: acero grado 6,000 kg/cm²




Aditivos: impermeabilizante integral y fibra sintética.




Concreto arquitectónico de resistencia $f'c=250$ kg/cm².




Armado expuesto para empotrar .




Pigmentación integral en tonalidad gris .



Espesor de paredes: sólido



Superficie: Martenilado



Peso aprox.: 315 kg.



Armado expuesto para anclaje