



Block Fracturado 15x20x40 cm

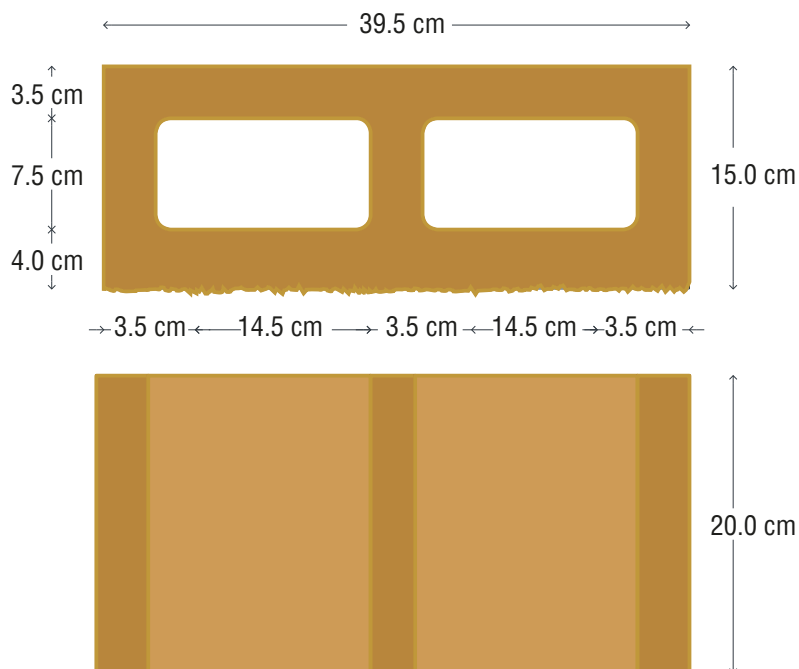


Módulo hueco de concreto vibrocompactado con una de sus caras fracturadas; para utilizarse en la construcción de sistema de muro.

INSTALACIÓN:

Para la construcción de un muro con block hueco deberá hacerse un cálculo estructural específico del proyecto a realizar, ya que cada obra presenta condiciones diferentes de suelo, carga, dimensiones, etc. Independiente a la estructura de dalas y castillos, se recomienda colar en los huecos del block una varilla a cada 80 cm perpendicular a las dalas anclándose a éstas, y una escalerilla a cada 60 cm paralela a las dalas. La pared fracturada del block tendrá variaciones debido a su proceso de fabricación

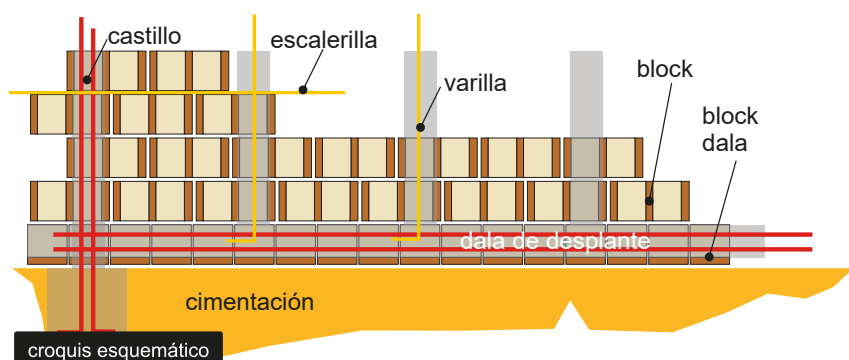


Los datos indicados en ésta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.




Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Paredes rectas.




Superficie rústica (fracturada) en una de sus caras.




Área total o bruta: 295.5 cm^2




Área de huecos: 215.8 cm^2 .



Área neta o de paredes: 376.7 cm^2 .




Rsistencia 50 kg/cm^2 en área neta de paredes.




Densidad: $2,080 \text{ kg/m}^3$.




Absorción: 17.95%




Peso: 12.6 kg/pza.



Consumo: 12.5 pza/m^2 (considerando una junta de 1cm).



Pigmentación integral en tonos gris, rojo, negro, café, chocolate, marshal y adobe.



Estiba a 8 piezas de altura máximo, sobre superficie nivelada.