



Block Fracturado 20x20x40 cm

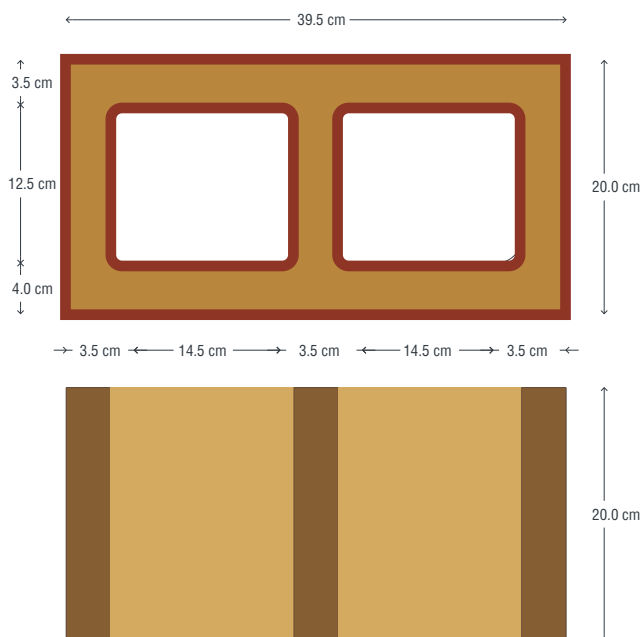


Módulo hueco de concreto vibrocompactado con una de sus caras fracturadas; para utilizarse en la construcción de sistema de muro.

INSTALACIÓN:

Para la construcción de un muro con block hueco deberá hacerse un cálculo estructural específico del proyecto a realizar, ya que cada obra presenta condiciones diferentes de suelo, carga, dimensiones, etc. Independiente a la estructura de dalas y castillos, se recomienda colar en los huecos del block una varilla a cada 80 cm perpendicular a las dalas anclándose a éstas, y una escalerilla a cada 60 cm paralela a las dalas. La pared fracturada del block tendrá variaciones debido a su proceso de fabricación

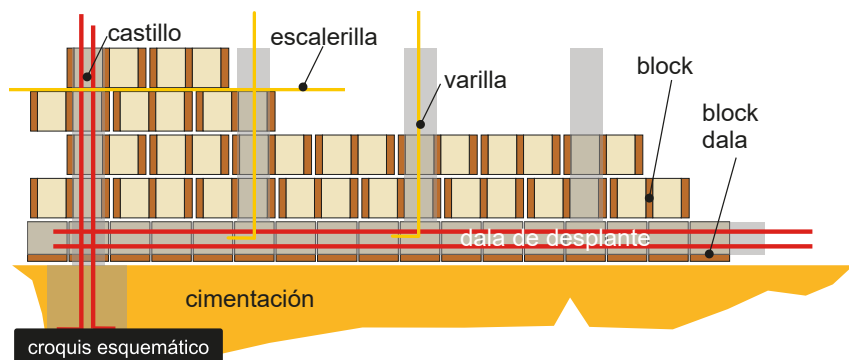


Los datos indicados en ésta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.




Tolerancia dimensional de
 ± 3 mm.




Paredes rectas.




Superficie rústica
(fracturada) en una de sus
caras.




Área total o bruta: 790 cm².



Área de huecos: 355.6 cm².



Área neta o de paredes:
434.4 cm².




Rsistencia 50 kg/cm² en
área neta de paredes.




Densidad: 2,095 kg/m³




Absorción: 17.95%




Peso: 15.8 kg/pza.



Consumo: 12.6 pza/m²
(considerando una junta
de 1cm).



Pigmentación integral en
tonos gris , rojo , negro ,
café , chocolate , marshal
y adobe.



Estiba a 8 piezas de altura
máximo, sobre superficie
nivelada.