


Block hueco semiliso



15x20x40 cm, 90 kg/cm² entre total

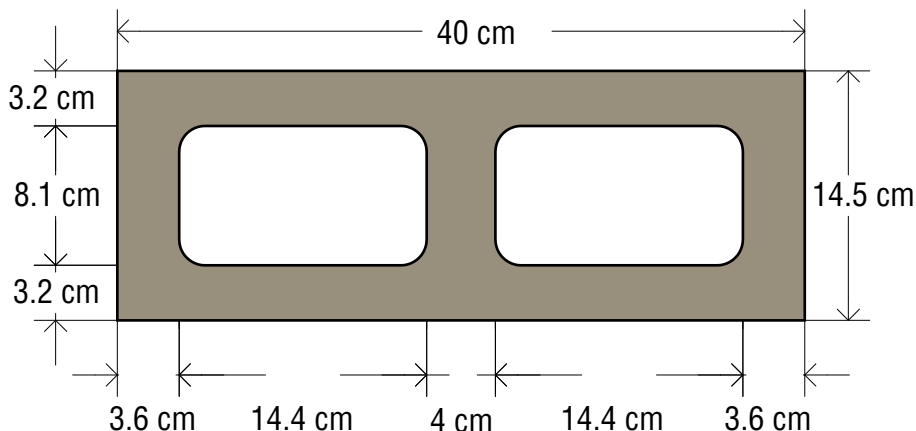


Módulo hueco de concreto vibrocompactado para la construcción de sistemas de muros.

INSTALACION:


Para la construcción de un muro con block hueco intermedio deberá hacerse un cálculo estructural específico del proyecto a realizar, ya que cada obra presenta condiciones diferentes de suelo, carga, dimensiones, etc. Independiente a la estructura de dalas y castillos, se recomienda colar en los huecos del block una varilla a cada 80 cm perpendicular a las dalas anclándose a ésta, y una escalerilla a cada 60 cm paralela a las dalas.

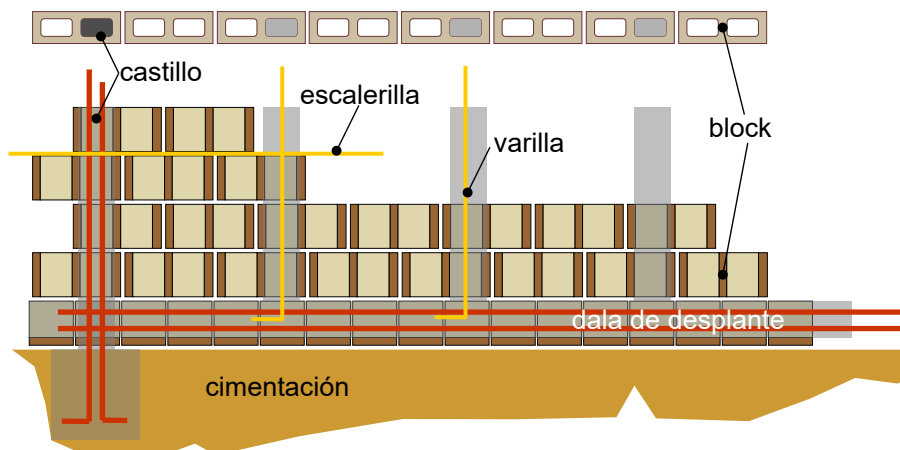


Tolerancia dimensional de ± 3 mm.




Paredes rectas.




Superficie semilisa.




Área total o bruta: 580 cm².




Área de huecos: 80.85 cm².



Área neta o de paredes: 495.15 cm².




Resistencia a la compresión simple: 90 kg/cm² en área neta de paredes.




Densidad: 1,413 kg/m³.
NMX-C-037-ONNCCE-2005



Absorción: 17.95%
NMX-C-037-ONNCCE-2005




Peso: 12.7 kg.



Rendimiento: 12.1 pz/m².
(Considerando una junta de 5 mm).



Pigmentación integral en tonos rojo, marshall, café, negro, naranja, chocolate y blanco.



Estiba a 8 piezas de altura máximo sobre superficie nivelada.