



## Block Térmico tapa 12x21x40 cm

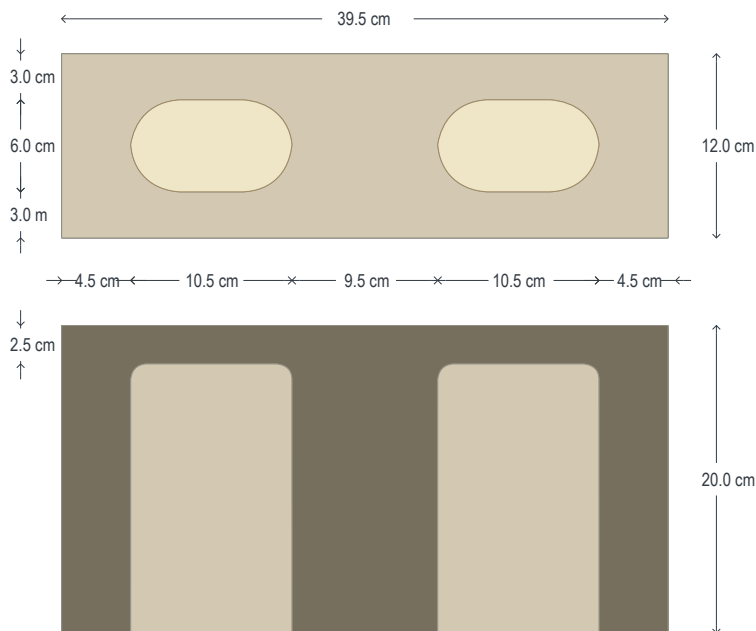

Módulo hueco de concreto vibrocompactado para la construcción de sistemas de muros, con los alveolos tapados en un extremo.


### INSTALACIÓN:

Para la construcción de un muro con Block Hueco Intermedio deberá hacerse un cálculo estructural específico del proyecto a realizar, ya que cada obra presenta condiciones diferentes de suelo, carga, dimensiones, etc.. Independiente a la estructura de dadas y castillo, se recomienda colar en los huecos del Block una varilla a cada 80 cm perpendicular a las dadas anclándose a ésta, y una escalerilla a cada 60 cm paralela a las dadas. Retire la pared del alveolo tapado para el paso de los colados de concreto.

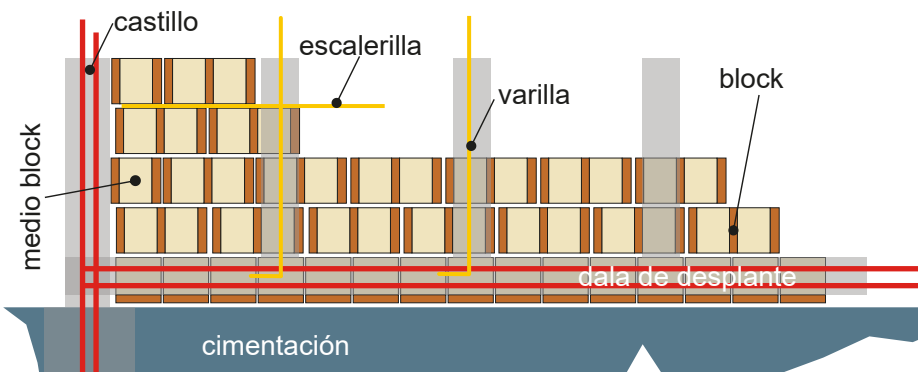

croquis esquemático


Los datos indicados en ésta ficha técnica corresponden al molde actual y podrán tener variaciones en caso de sustitución del mismo.



Tolerancia dimensional de  
 $\pm 3$  mm.




Paredes rectas.




Superficie semilisa.




Uso: para facilitar la  
aplicación de la mezcla en  
las juntas horizontales.




Área total o bruta: 474 cm<sup>2</sup>.




Resistencia a la compresión  
simple: 40 kg/cm<sup>2</sup> en total.




Densidad: 1,385 kg/m<sup>3</sup>.




Conductividad térmica:  
0.1744 W/mK.




Peso: 10.5 kg/pza.



Consumo: 12.7 pz/m<sup>2</sup>.  
(Sin considerar la junta).



Pigmentación integral en  
tonos gris, rojo, ocre, café y  
negro.



Estiba a 8 piezas de altura  
máximo, sobre superficie  
nivelada.