



Bolardo tipo cubo sólido

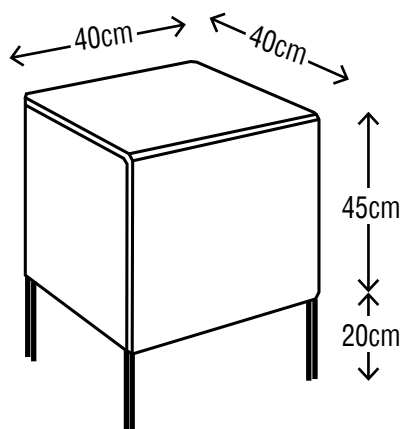


Vista en isométrico.

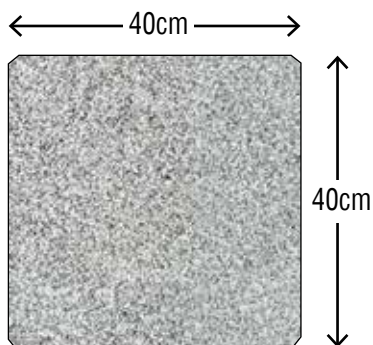


Vista en planta y acabado.

Bolardo precolado sólido en concreto armado, con acabado picado fino o busardeado light, suministrado para su uso inmediato. Se fabrica para anclaje a piso mediante varillas expuestas de 20cm de longitud en la cara inferior.


Dimensiones del bolardo: 40cm x 40cm x 45cm de altura

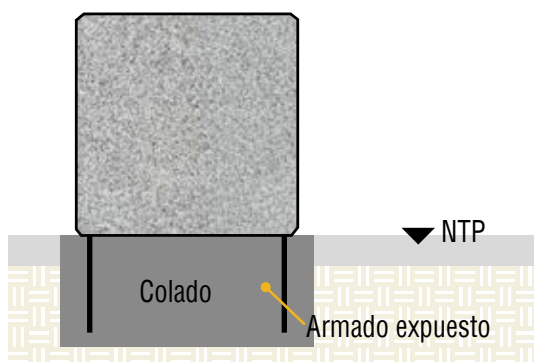


Instalación.




Boleado en todas sus aristas de 2 cm.




Armado: varilla corrugada de acero grado 6000.




Aditivos: impermeabilizante integral y fibra sintética.




Concreto arquitectónico de resistencia $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$



Sin zoclo inferior, pieza sobreexpuesta.



Pigmentación integral en tonalidad gris, negro, café, marshall y rojo. Tonalidad especial sobre pedido



Espesor de paredes: sólido



Superficie: Acabado picado fino o busardeado light.



Peso aprox. 182 kg.