




Bovedilla regular de poliestireno T15 de 60

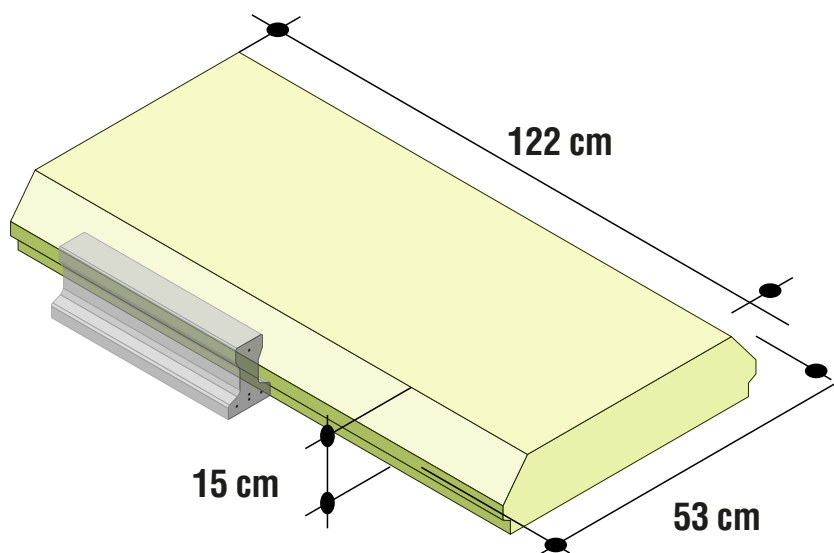

Módulo sólido fabricado en poliestireno, cuya sección coincide con el patín inferior de la vigueta T15; funciona como una cimbra para la capa de compresión, aligerante de la losa y aislante térmico.

INSTALACIÓN:


Niveladas las dalas o el armado de éstas, marque 60 cm de espaciamiento para colocar las viguetas, una vez elevadas, sitúe una bovedilla en cada extremo del claro a cubrir con el fin de corregir el espaciamiento para luego rellenar el espacio entre ambas. Tienda la malla y cuele 5 cm de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ humedeciendo previamente las bovedillas.

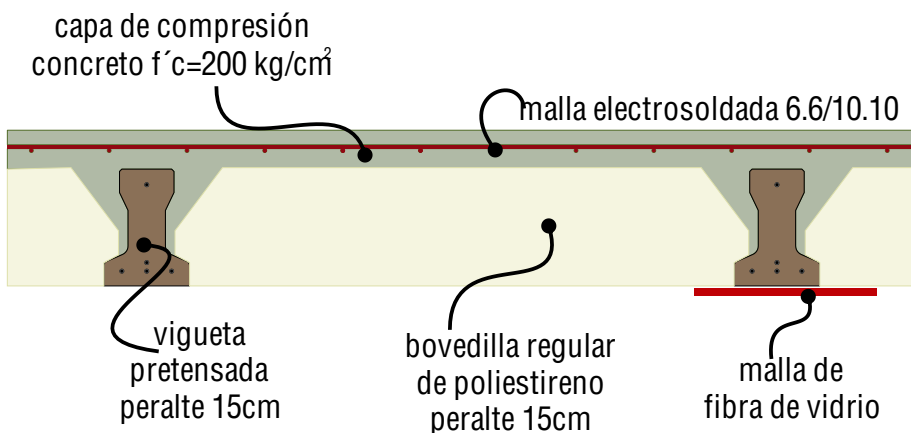


Peralte total: 15 cm.




Peralte del elemento
estructural: 15 cm.




Para un aislamiento térmico
integral, deberá revisarse el
recubrimiento del elemento
estructural en el lecho
inferior.




Distancia a ejes de vigueta:
60 cm.



Densidad nominal: 12
 kg/m^2 .




Porcentaje de material
reciclado: 10 %.




Conductividad térmica:
 $0,0388 \text{ W / mK}$




Flamabilidad:
Autoextingible.




Rendimiento: 1.17 pza/ m^2 .




Corte: serrucho.



Almacenamiento: Más de
una semana deberán
almacenarse en área
techada.



Resistencia a la flexión: carga
de 125 kg durante 60 seg. No
se deberá pisar durante el
proceso del colado concreto.



Aplanado: Utilice malla de
fibra de vidrio y aplanado
con pasta con buena
adherencia al poliestireno.