



Bovedilla de Poliestireno de peralte 11 cm con alperaltada +1"

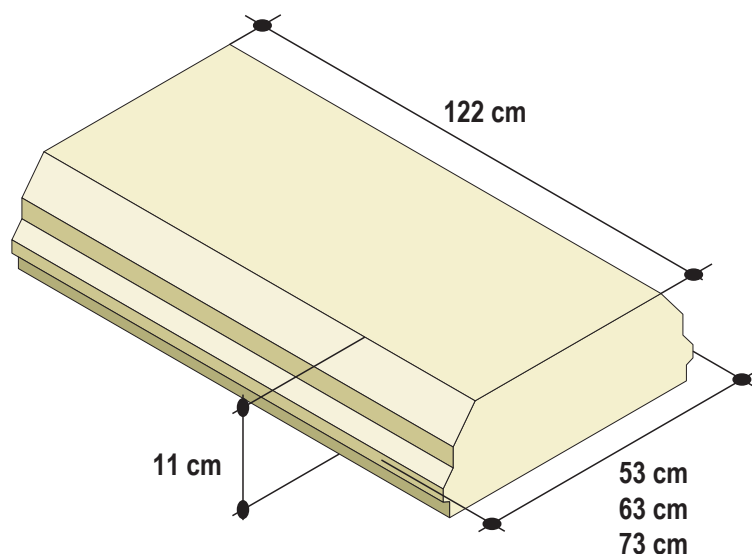

Geometría de Poliestireno de Peralte de 11 cm aplicable para anchos de 53 cm, 63 cm, 73 cm y 83 cm, alperaltada + 1"

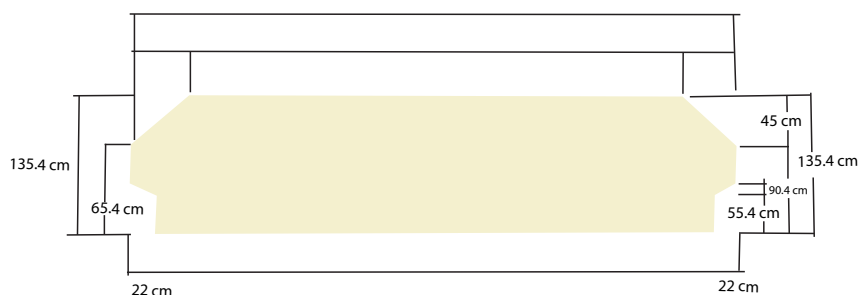


Módulo sólido fabricado en poliestireno, cuya sección coincide con el patín inferior de la viga tubular T25; funciona como una cimbra para la capa de compresión, aligerante de la losa y aislante térmico.

INSTALACIÓN:


Niveladas las dalas o el armada de éstas, marque 60 cm, 70 cm y 80 cm de espaciamiento para colocar las viguetas tubulares, una vez elevadas, sitúe una bovedilla en cada extremo del claro a cubrir con el fin de corregir el espaciamiento para luego rellenar el espacio entre ambas. Tienda la malla y cuele concreto de espesor, armada y f'c de acuerdo al cálculo correspondiente.




Peralte total: 11 cm
alperaltada + 1.




Peralte del elemento
estructural: 13.5 cm.




Para un aislamiento térmico integral, deberá revisarse el recubrimiento del elemento estructural en el lecho inferior.




Distancia a ejes de viga:
60 cm, 70 cm y 80 cm.



Densidad nominal: 12
kg/m².




Proporción de material
reciclado: 10%




Conductividad térmica:
0,0388 W / mK




Flamabilidad:
Autoextingible.



Resistencia a la flexión:
prueba de 125 kg durante 60 segundos. No se deberá pisar durante el proceso del colado de concreto.



Corte: serrucho.



Almacenamiento: Más de una semana deberán almacenarse en área techada.



Aplanado: Utilice malla de fibra de vidrio y aplanado con pasta libre de alcális.