

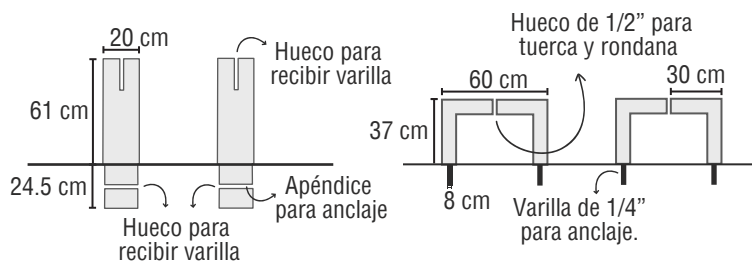
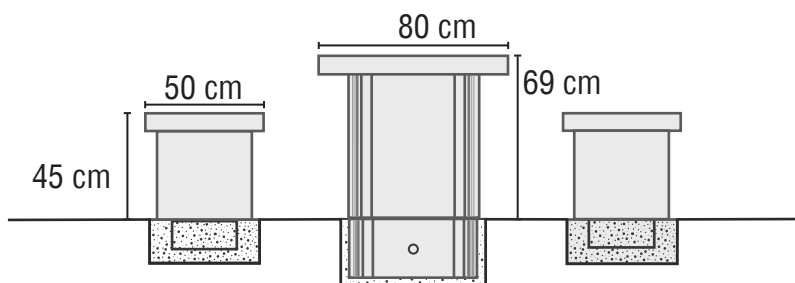


Juego de mesa y bancas rectangulares

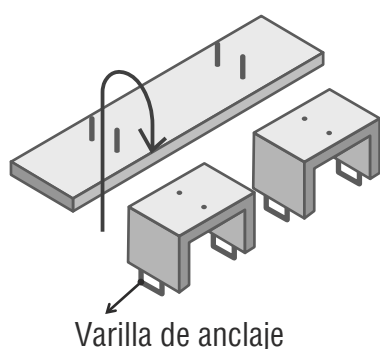

Base de mesa. Sección transversal.


Base de banca. Sección transversal.

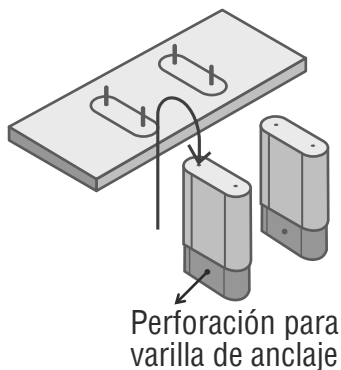


DESCRIPCIÓN

La banca llega a su obra lista para ensamblarse, previamente se excava en el terreno los huecos de 56 x 21 cm, y en bancas 40 x 8 cm; para el anclaje en el colado hecho en obra. El apoyo para el anclaje de la mesa contiene una perforación transversal para insertar una varilla; para la banca, son varillas que forman una grapa. Con los apoyos perfectamente plomeados, cimbrados y nivelados a nivel de piso, se cuelan las excavaciones.


Una vez preparados los apoyos, se ensamblan las losas diseñadas para mesa y bancas. La mesa, tiene cuatro varillas que se insertan en los apoyos, mismos que hacen un macho-hembra con el bajorrelieve respectivo de la mesa. La banca tiene cuatro roscadas que se reciben en las perforaciones respectivas de los elementos en forma de grapa.



Tablero regular de 200 cm x 80 cm y 8 cm de espesor.



La mesa tiene dos cuerpos de base semicirculares de 56 cm x 21 cm y 85.5 cm de altura.



La banca mide 200 cm x 50 cm y 8 cm de altura, tipo grapa.




En colores:

Gris, rojo, ocre o café, acabado martelinado o lijado.



Concreto:

250 kg/cm²



Peso:

1,800.00 Kg./pza.



Armado:

Varilla tec 60 Ø 5/16"