

GRUPO napresa®

División prefabricados de concreto


Muro Ultralight

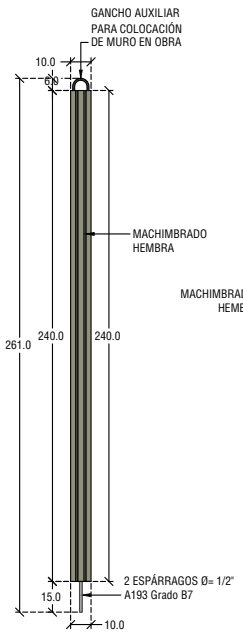

VISTA LATERAL IZQUIERDA

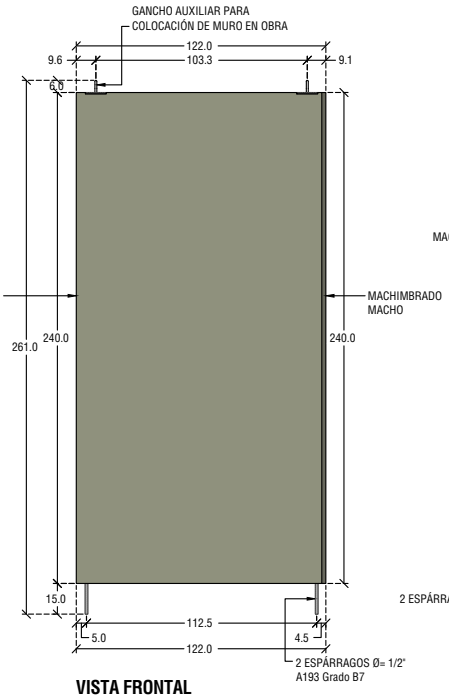



VISTA FRONTAL

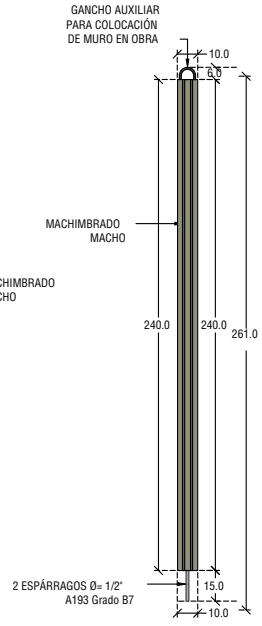


VISTA LATERAL DERECHA

VISTA SUPERIOR

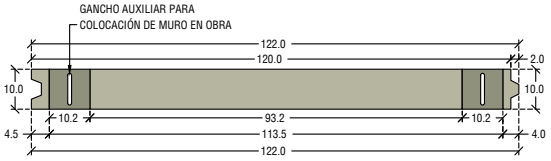


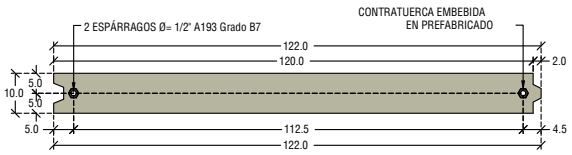


VISTA INFERIOR

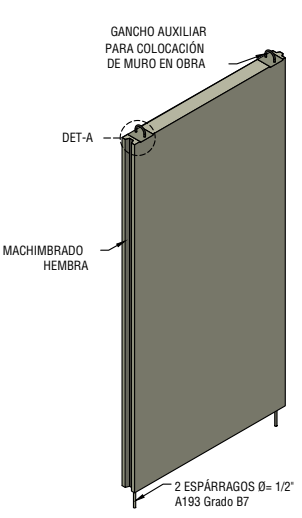

VISTA ISOMÉTRICO

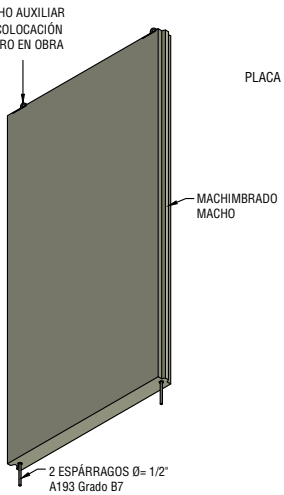

VISTA ISOMÉTRICO



NOTA:
- EL GANCHO AUXILIAR DEBE SER REMOVIDO UNA VEZ PLOMEADO EL MURO, PARA POSTERIORMENTE GENERAR LA CONEXIÓN EN LA CORONA DEL MURO UTILIZANDO LA SOLERA EMBEBIDA.

Descripción: Panel de concreto arquitectónico delgado.

Volumen de mesofibra: 0.174 cm^3.

Volumen de poliestireno: 0.113 m^3

Peso estimado: 384.2 kg

Área útil: 2.88 m^2

Acabado: Mesofibra 250 kg/cm^2
Gris semiliso