

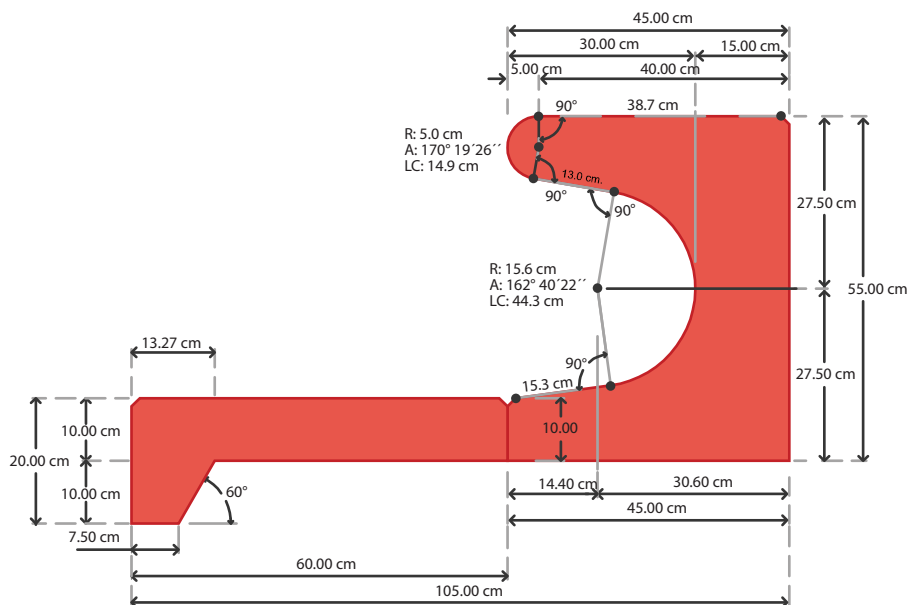
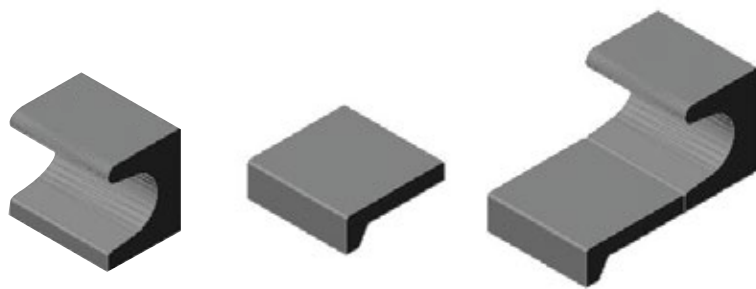


Banca Modular con Rodapie

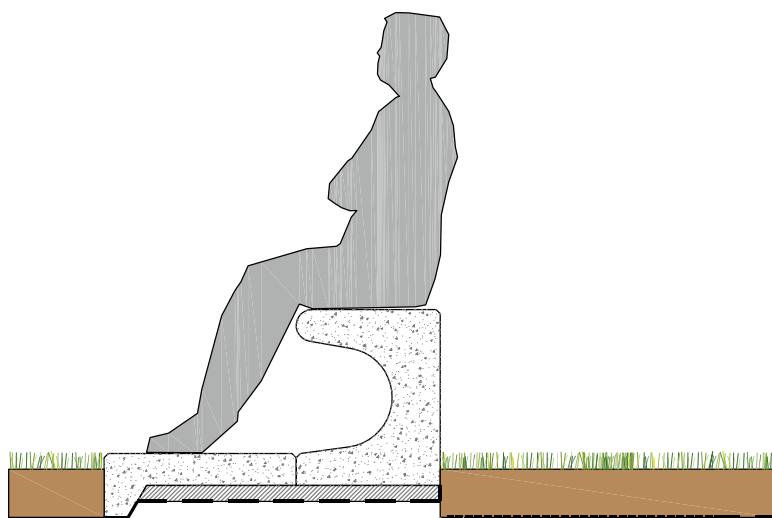


Terreno natural y Tierra Vegetal.



Base de terreno compactado con un espesor mínimo de 20 cm, compactada al 95% de su P.V.S.M.



Firme de concreto pobre
 $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 5.0 cm de
 espesor para asentar la banca
 prefabricada.




Jardinería.



Junta de Sikaflex color similiar al color de concreto para sellar la junta angular que se forma, con baker road para contralar la profundida de la junta de 1 cm.



Concreto color rojo, con acabado lijado.



Con una resistencia de $f'_c=250 \text{ kg/cm}^2$.



Trabajo por obra