





Banca Modular Zigzag

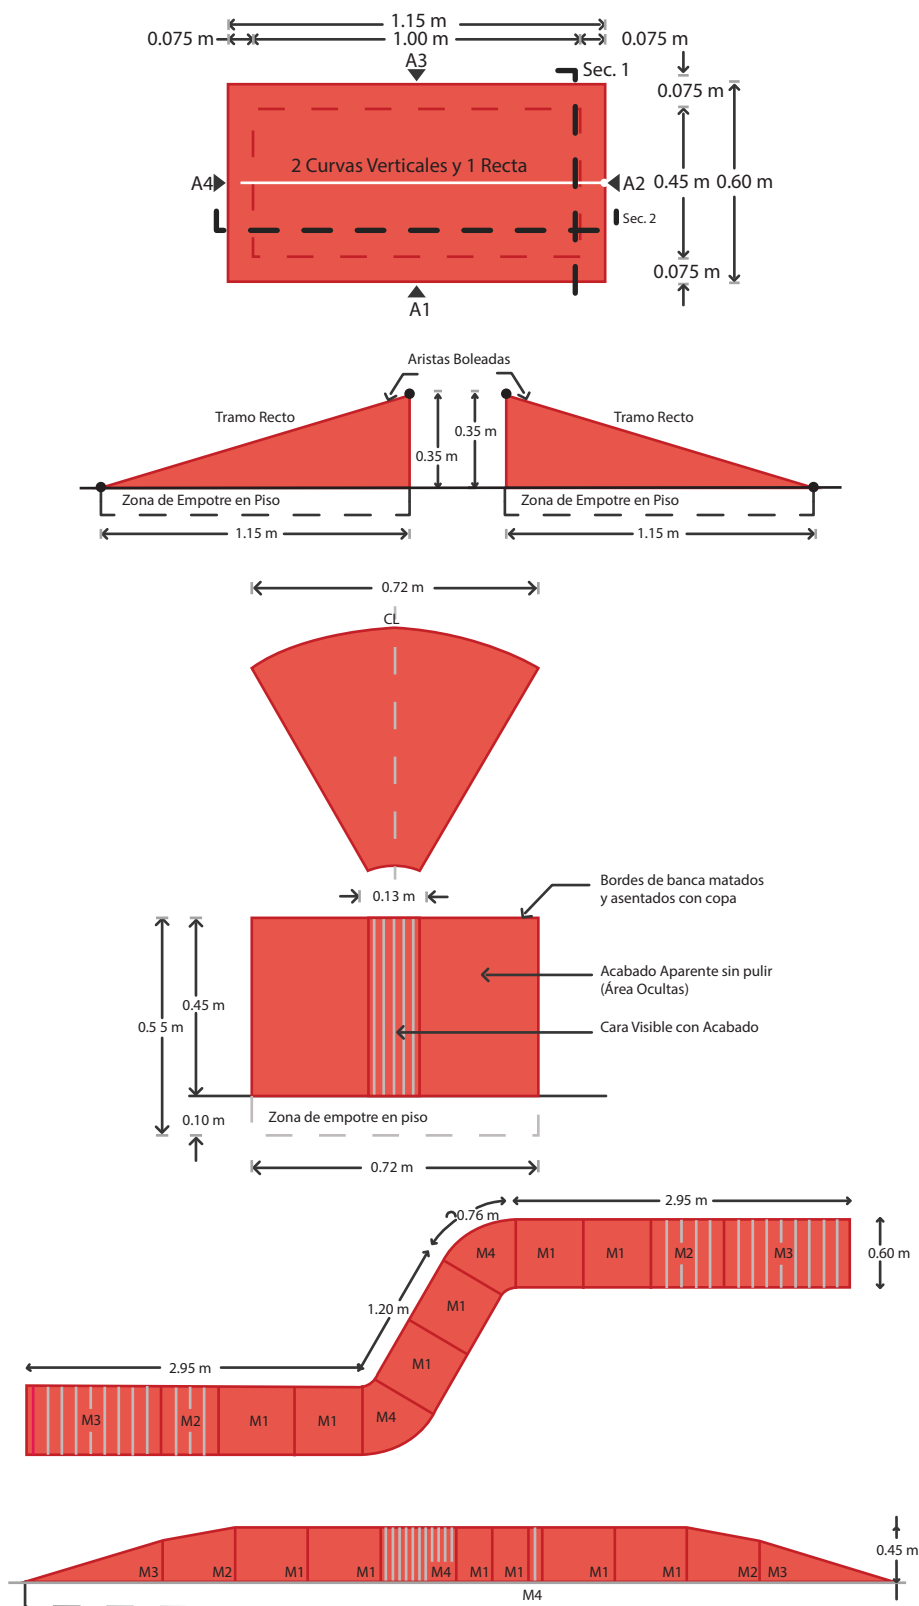


Prefabricado y colocación de modulo tipo 1 (arranque).




Resistencia de $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$




Concreto color rojo, con acabado busardeado light en los costados y asiento pulido.



De 10 A 44.7 cm, con curvas verticales de 1.80 m de radio, derreame laterales de $10^\circ 24' 47''$ y aristas boleadas de 3.5 cm




Reforzada con malla electrosoldada 66/10-10 y varillas de 5/16" con corazón de poliestireno para aligeramiento




Incluye con sellador hidrofugante base agua bs-15




Prefabricado y colocación de modulo 2 (acople).



De 60x60cm y altura variable de 44.7 a 55cm con curva vertical de 1.80 m de radio, derrames laterales de $10^\circ 24' 47''$ y aristas boleadas de 3.5 cm



Prefabricado y colocación de modulo tipo 3 (cubo).



De 60x60 cm y altura de 55 cm, derrames laterales de $10^\circ 24' 47''$ y aristas boleadas de 3.5 cm